

Radiografische afstandsbediening

















Eigenschappen

- Alleen geschikt voor de DELTA® kettingtakel model US en de DELTA® lieren model DKL, DPS en DPT.
- Kan achteraf worden gemonteerd en afwisselend worden gebruikt met de stuurkabel.
- Lichte, maar robuuste zender uitgerust met noodstop.
- Geleverd met beugel om de ontvanger aan de takel te bevestigen.
- Voeding zender: 4x AA batterijen (niet inbegrepen)
- Operatie bereik vrije ruimte: 100m
- Beschermings van zender en ontvanger: IP 65
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

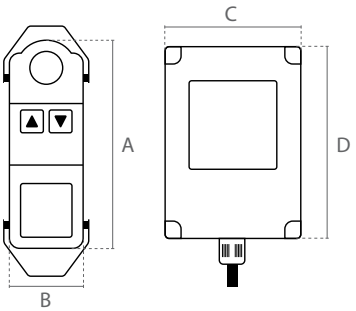

Specificaties		
Artikelnummer	compatibel met	Netto gewicht
		kg
CZ.RC.US.901.902	CZ.0.US.901, CZ.0.US.902	2,1
CZ.RC.US.903.904	CZ.0.US.903, CZ.0.US.904	2,9
CZ.RC.DKL	CP.0.DKL.160, CP.0.DKL.230, CP.0.DKL.300, CP.0.DKL.500	2,1
CZ.RC.DPS	CP.0.DPS.200, CP.0.DPS.250, CP.0.DPS.300, CP.0.DPS.500	2,1
CZ.RC.DPT	CP.0.DPT.30075, CP.0.DPT.30151	2,1

Afmetingen (mm)				
Artikelnummer	A	B	C	D
CZ.RC	190	80	125	175

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1211251357