
Klapblok met haak



Eigenschappen

- Stalen behuizing.
- Snelle kabelinstallatie door scharnierende constructie.
- Met draaibare lasthaak.
- Permanent gesmeerde bout lager.
- Veiligheidsontwerp: Zijplaat kan niet onder belasting worden geopend.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

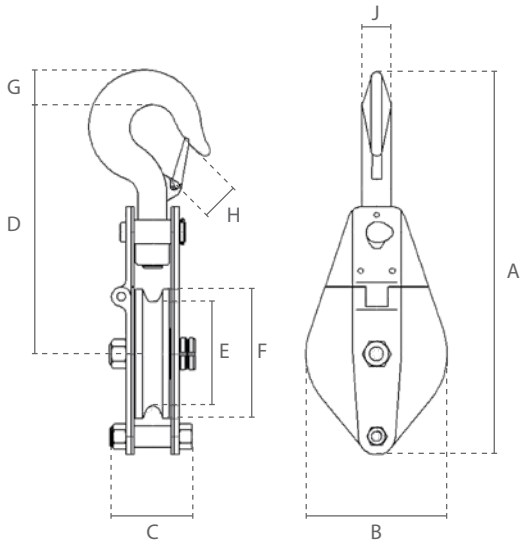

Specificaties			
Artikelnummer	Capaciteit	Max. kabel diameter	Netto gewicht
	ton	mm	kg
SG.0.KB.0500	0,500	5	2,3
SG.0.KB.1000	1,000	7	3,8
SG.0.KB.2000	2,000	13	7,3
SG.0.KB.3200	3,200	15	13,5
SG.0.KB.6400	6,400	18	22

Afmetingen (mm)									
Capaciteit	A	B	C	D	E	F	G	H	J
0,500	261	99	75	173	75	88	21	19	19
1,000	310	117	84	205	85	105	23	26	20
2,000	425	200	92	263	150	190	30	27	24
3,200	496	230	108	295	180	220	40	31	28
6,400	655	270	116	375	260	300	47	42	35

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1411250929