



Elektrische kettingtakel US

Eigenschappen

- » Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- » Eenvoudig te bedienen en te transporteren door zijn lage gewicht.
- » Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
- » Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar, voedingskabel en kettingbak.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



beschikbaar in 110V

Specificaties							
Artikelnummer	Capaciteit	Hijssnelheid	Hijsketting	Parten	Energie verbruik	Netto gewicht	Extra gewicht
	t	m/min	Øxmm		kW	kg	kg/m
CZ.0.US.901	0,500	5	6,3 x 19	1	1,3	16	0,86
CZ.0.US.902	1,000	2,5	6,3 x 19	2	1,3	17	1,72

Specificaties	
Voltage	230V / 50-60Hz / 1Ph = CZ.0.US.XXX.00 110V / 50-60Hz / 1Ph = CZ.0.US.XXX.11
Hijssnelheid	Enkele snelheid
Hijsketting	Gegalvaniseerde RUD [®] lastketting volgens EN 818-7-DAT/DT
Stuurkabel	Standaardlengtes geleverd passend bij de hijshoogte. Met stekkerverbinding.
Stroomkabel	5 meter met stekker
Behuizing bescherming	IP 54
Besturing bescherming	IP 65
Classificatie	M4/1Am (ISO/FEM)
Inschakelduur / Starts per uur	30% / 180
Isolatieklasse	F
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +40°C
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Schakelaar	230V schakelaar met noodstop
Overlastbeveiliging	Slipkoppeling
Rem	Mechanische rem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast
Eindschakelaar	Geen eindschakelaar, beveiligt door slipkoppeling





Elektrische kettingtakel US

Optionele toebehoren




10 meter stuur-verlengkabel
(max. 2x per takel)

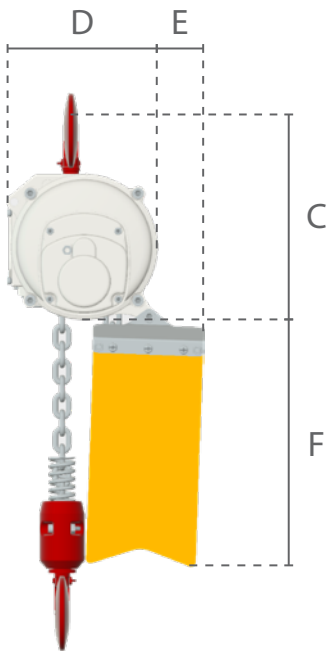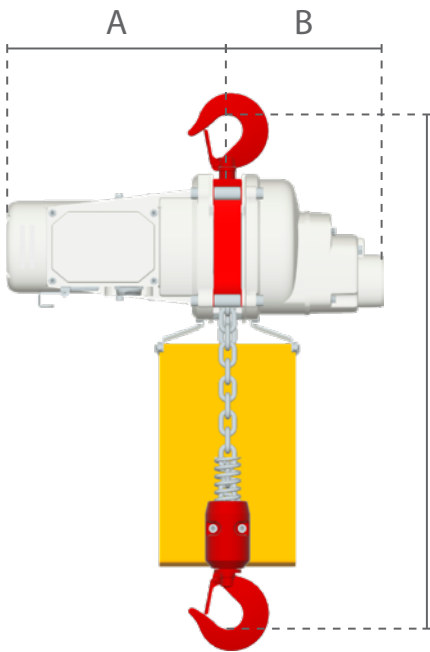

Afmetingen (mm)								
Capaciteit	A	B	C	D	H	J	K	L
0,500	245	175	234	160	480	35	18	25
1,000	245	175	234	160	500	35	18	25

Afmetingen (mm)			
Artikelnummer	Max. kettinglengte	E	F
29A	10 m	50	280
29B	20 m	50	370
29C	35 m	50	490
29D	60 m	50	750




Haken hebben kleine toleranties en moeten altijd worden gemeten en geregistreerd bij het begin van de operatie. Deze waarden zijn alleen ter referentie.



Elektrische kettingtakel vergelijk 230V

**Premium**

	Capaciteit (t)	Parten	DH.0.DMH	SG.0.DMS	CZ.0.US
Hijssnelheid m/min	0,250	1	7 / 1,8	-	-
	0,500	2	3,5 / 0,9	-	-
	1,000	1	7 / 1,8	7,6	5
	1,000	2	3,5 / 0,9	-	2,5
	2,000	1	-	5	-
	2,000	2	-	2,5	-
Netto gewicht kg	0,250	1	24	-	-
	0,500	2	25	-	-
	1,000	1	36	54	16
	1,000	2	37	-	17
	2,000	1	-	56	-
	2,000	2	-	62	-
Leverbaar met	gemonteerde duwloopkat		✓	✓	✗
	plug&play afstandsbediening		✓	✓	✓
	oogophanging		✓	✗	✗

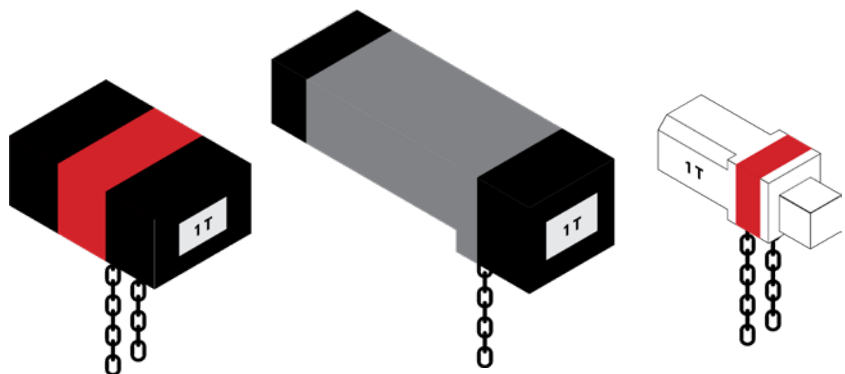

Voltage	110-230V	230V	230V / 110V
Motor	Koolborstelvrije motor		Koolborstel motor
Behuizing bescherming	IP 55		IP 54
Classificatie	M5/2m	M4/1Am	
Inschakelduur	40%	30%	
Stuurspanning	24V		230V
Overlastbeveiliging	Slipkoppeling		
Eindschakelaar	Microschakelaar voor hoogste en laagste positie		-
Hijsketting			