Horizontaal plaatklem

Eigenschappen


- Geschikt voor het hijsen en hanteren van staalplaten of -balken.
- Verharde klem.
- Moet altijd in paren worden gebruikt. Zorg voor een symmetrische lastverdeling.
- Ontworpen voor platen met een oppervlaktehardheid tot HRC 37.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



0,750 ton



≥1,500 ton

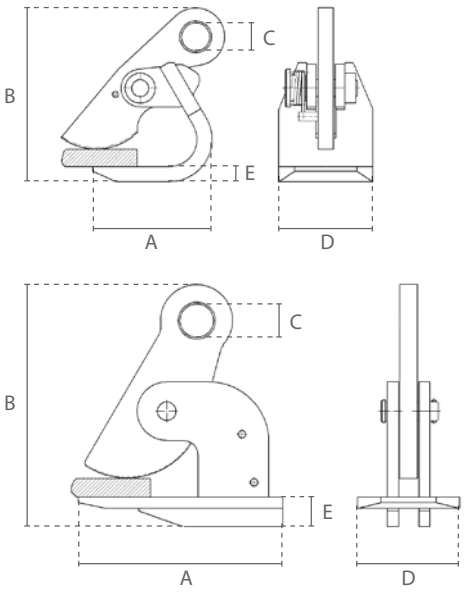

Specificaties				
Artikelnummer	Capaciteit	Max. gewicht van de lading	Grijpbereik	Netto gewicht
	ton	ton	mm	kg
DC.0.014000750	0,750	1,500	0-50	4,3
DC.0.014001500	1,500	3,000	0-50	7,7
DC.0.014002500	2,500	5,000	0-60	14,1
DC.0.014004500	4,500	9,000	0-100	28,6

Afmetingen (mm)					
Capaciteit	A	B	C	D	E
0,750	127	218	30	100	16
1,500	220	270	36	110	32
2,500	260	315	40	130	40
4,500	290	425	40	165	47

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1411250926