
Elektrische lier DDC




Optionele toebehoren




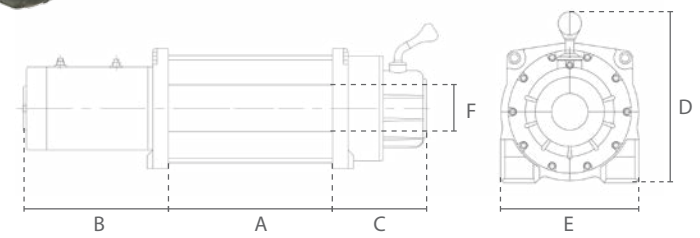

Eigenschappen

- Geschikt voor trekwerkzaamheden.
- Alleen geschikt voor het bergen van voertuigen of boten.
- Met vrijloopfunctie.
- Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
- Geleverd met bedieningsschakelaar, voedingskabel en staalkabel met haak.
- De voertuig-batterij moet worden gevoed door een constant draaiende motor.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.





Specificaties							
Artikelnummer	Capaciteit		Trek bereik	Max. snelheid	Staalkabel	Energie verbruik	Netto gewicht
	1e laag ton	bovenste laag ton	m	m/min	m x Ømm	kW (12V / 24V)	kg
ZH.0.DDC9000	4,080	2,810	26	2,3	28 x 8	4,4 / 6	39
ZH.0.DDC12000	5,440	3,400	24	2,1	26 x 9,5	5 / 6,4	44
ZH.0.DDC15000	6,810	4,020	24	1,3	26 x 11,5	5,3 / 7,1	70

Specificaties	
Toepassing	Bergingslier
Voltage	12V/24V
Snelheid	Enkele snelheid
Kabel	Staalkabel
Stuurkabel	1 meter
Stroomkabel	1 meter met batterijconnectoren
Behuizing bescherming	IP 68
Besturing bescherming	IP 65
Bedrijfstemperatuur	-20°C - +85°C

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Mechanische rem
Eindschakelaar	Geen eindschakelaar

Afmetingen (mm)											
Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	N
ZH.0.DDC9000	226	209	142	184	168	76	37	33	114	254	11
ZH.0.DDC12000	226	209	142	184	168	76	37	33	114	254	11
ZH.0.DDC15000	223	233	149	240	216	88	49	39	114	254	12

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1411250908