
# Elektrische lier ATV





## Optionele toebehoren




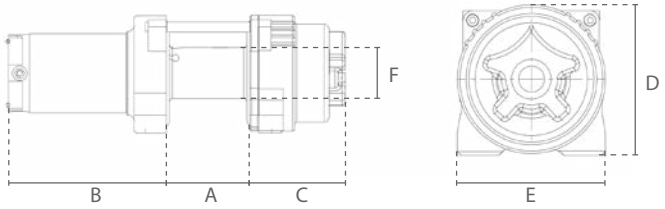


## Eigenschappen

- Geschikt voor trekwerkzaamheden.
- Alleen geschikt voor het bergen van voertuigen of boten.
- Met vrijloopfunctie.
- Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
- Geleverd met bedieningsschakelaar, voedingskabel en staalkabel met haak.
- De voertuig-batterij moet worden gevoed door een constant draaiende motor.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.




| Specificaties | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Capaciteit | | Trek bereik | Max. snelheid | Staalkabel | Energie verbruik | Netto gewicht |
| | 1e laag ton | bovenste laag ton | m | m/min | m x Ømm | kW | kg |
| ZH.0.ATV.3000.12 | 1,360 | 0,760 | 8 | 2,1 | 10 x 5,5 | 1 | 7,5 |

| Specificaties | |
|---|---|
| Toepassing | Bergingslier |
| Voltage | 12V |
| Snelheid | Enkele snelheid |
| Kabel | Staalkabel |
| Stuurkabel | 1 meter |
| Stroomkabel | 1 meter met batterijconnectoren |
| Behuizing bescherming | IP 67 |
| Besturing bescherming | IP 65 |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C - +85°C |

| Beveiliging | |
|---|---|
| Overlastbeveiliging | Zonder overlastbeveiliging |
| Rem | Mechanische rem |
| Eindschakelaar | Geen eindschakelaar |

| Afmetingen (mm) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | N |
| ZH.0.ATV.3000.12 | 83 | 161 | 95 | 120 | 114 | 50 | 29 | 23 | 76 | 124 | 8,3 |

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1411250907