



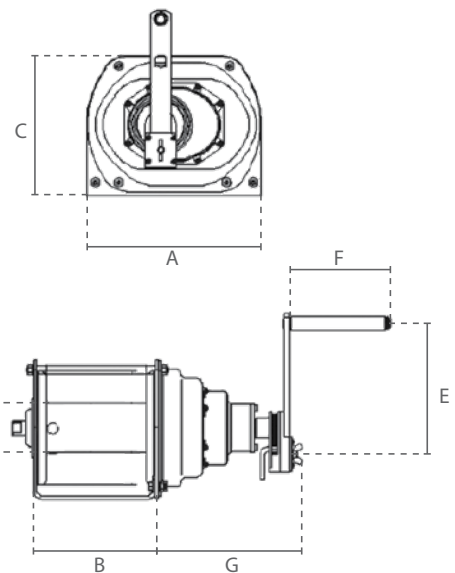
Handler RHW



≤1,000 ton



≥2,000 ton

 Eigenschappen

- » Alleen geschikt voor trekwerkzaamheden.
- » Met automatische lastdrukrem en vrijloopmodus.
- » Efficiënte tandwieloverbrenging minimaliseert de vereiste inspanning van de bediener.
- » Compact ontwerp met afneembare hendel.
- » Comfortabel hendel met gemakkelijke grip.
- » Geleverd zonder staalkabel.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties						
Artikelnummer	Trekcapaciteit		Materiaal	Inspanning voor max lading	Tandwiel-verhouding	Aanbevolen staalkabel
	1e laag ton	bovenste laag ton				
				N		19x7 1960 N/mm ² m x Ømm
DS.0.RHW.0500	0,500	0,340	gegalvaniseerd staal	120	4:1	35 x 6
DS.0.RHW.1000	1,000	0,710		120	12:1	35 x 8
DS.0.RHW.2000	2,000	1,450	geverfd staal	130	23:1	35 x 9
DS.0.RHW.3000	3,000	2,130		180	29:1	30 x 12

Specificaties	
Minimale belasting	2 % WLL
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Afmetingen (mm)							
Capaciteit	A	B	C	D	E	F	G
0,500	245	178	182	60	350	150	147
1,000	266	191	214	76	350	150	170
2,000	300	302	230	90	350	150	103
3,000	365	356	296	100	350	150	103