

BEGA 13 176

Fuente de alimentación para la aplicación en interiores
Alimentatore per l'impiego in ambienti interni
Netdeel voor toepassingen binnenshuis

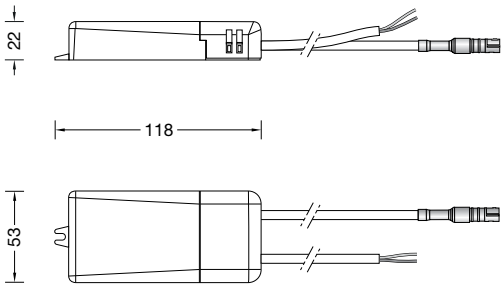



Instrucciones de uso

Aplicación
Fuente de alimentación (on/off) para la conexión de luminarias empotrables LED en falsos techos.

Descripción del producto
Carcasa de material sintético reforzado por fibra de vidrio
Fuente de alimentación con conector de 2 polos para una luminaria empotrable
Zona de sujeción para la abrazadera antitracción: máx. Ø 8 mm.
Primaria: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
on/off
Secundaria: 500 mA · 1-20 W
Clase de protección II ⧈
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 0,15 kg

Seguridad
Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta fuente de alimentación han de observarse las normas de seguridad nacionales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
En caso de realizar modificaciones posteriores en esta fuente de alimentación, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones
Los componentes electrónicos instalados en la fuente de alimentación están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.
Para lograr una protección adicional, p.ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados.
Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Istruzioni per l'uso

Applicazione
Alimentatore (on/off) per il collegamento di apparecchi da incasso a LED in controsoffitti.

Descrizione del prodotto
Armatura in plastica rinforzata con fibra di vetro
Alimentatore con raccordo a innesto a 2 poli per un apparecchio da incasso
Spessore di fissaggio per scarico della trazione: max. Ø 8 mm
Primario: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
on/off
Secondario: 500 mA · 1-20 W
Classe di isolamento II ⧈
CE – Simbolo di conformità
Peso: 0,15 kg

Sicurezza
Per l'installazione e l'uso di questo alimentatore vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.
Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'alimentatore in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni
I componenti elettronici montati nell'alimentatore sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.
Per ottenere un ulteriore protezione da transienti ecc. , consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni.
Essi sono riportati sul nostro sito web all ' indirizzo www.bega.com.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing
Netdeel (on/off) voor de aansluiting van LED-inbouwarmaturen in verlaagde plafonds.

Productbeschrijving
Huis van glasvezelversterkte kunststof
Netdeel met 2-polige steekverbinding voor een inbouwarmatuur
Klembereik voor de trekontlasting: max. Ø 8 mm
Primair: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
on/off
Secundair: 500 mA · 1-20 W
Veiligheidsklasse II ⧈
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,15 kg

Veiligheid
Bij het installeren en gebruiken van dit netdeel moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan dit netdeel worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging
De in het netdeel ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Montaje
La conexión eléctrica debe ser realizada en la obra con la clase de protección correspondientes en el cable de conexión de la luminaria. Se requiere el uso de una caja de distribución.
Prestar atención a la asignación correcta del cable de conexión. Realizar la conexión a la red en el conductor marrón (L) y azul (N).

La carcasa de la luminaria y la fuente de alimentación LED externa no deben quedar cubiertas por materiales de aislamiento térmico.
Juntar completamente los conectores del mismo color entre la luminaria LED y la fuente de alimentación.
¡Es absolutamente necesario asegurarse de que la codificación de colores con impresión sea la misma!

Montaggio
Il collegamento elettrico al cavo di allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito da parte del cliente in base alla classe di isolamento corrette. È richiesto l'utilizzo di una scatola di distribuzione.
Fare attenzione alla disposizione corretta del cavo di allacciamento. Eseguire il collegamento alla rete sulla linea marrone (L) e blu (N).

Non coprire l'armatura e l'alimentatore LED esterno con materiali isolanti termici.
Collegare completamente il raccordo a innesto dello stesso colore tra apparecchio LED e alimentatore.
Assicurarsi che la codifica cromatica sia identica a quella della stampa!

Montage
De elektrische aansluiting moet ter plaatse met de overeenkomstige veiligheidsklasse via de aansluitkabel van het armatuur worden uitgevoerd. Het gebruik van een verdeeldoos is vereist.
Let hierbij op de juiste aansluiting van de aansluitkabel. Breng de netaansluiting aan de bruine (L) en blauwe (N) draden tot stand.

Het armatuurhuis en externe LED-netdeel mogen niet door warmteisolerende stoffen worden afgedekt.
Steek de gelijkkleurige steekverbinding tussen LED-armatuur en netdeel volledig samen.
Let daarbij in ieder geval op een gelijke kleurcodering met opdruk!

Piezas de recambio		Ricambi		Accessoires	
Fuente de alimentación LED	DEV-0279/500	Alimentatore LED	DEV-0279/500	LED-netdeel	DEV-0279/500