

BEGA**24 366**

Plug & Play Gartenscheinwerfer

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

BEGA Plug & Play
Ortsveränderliche LED-Gartenscheinwerfer
48 V DC bestehend aus 3 Leuchten mit
Erdspeiß.

Produktbeschreibung

Gehäuse und Erdspeiß aus
glasfaserverstärktem Kunststoff
Sicherheitsglas klar
Silikondichtung
Reflektoroberfläche Reinstaluminium
Schwenkbereich $-30^{\circ}/+90^{\circ}$
Werkzeuglose Brennlageeinstellung
Mit 5 m Leitung zwischen 48 V-Stecker
und dem Verteiler
Leitungslänge zwischen Verteiler
und jedem Scheinwerfer 3 m
Schutzklasse III $\diamond$
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,4 kg

Lichttechnik

Halbstreuwinkel 26°
Leuchtendaten für das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux für
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im
EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf
unserer Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

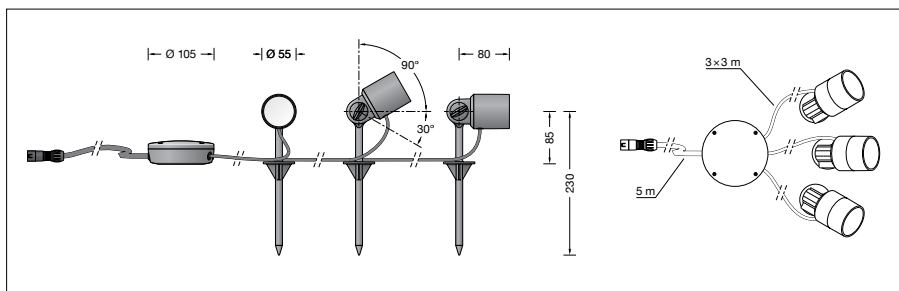
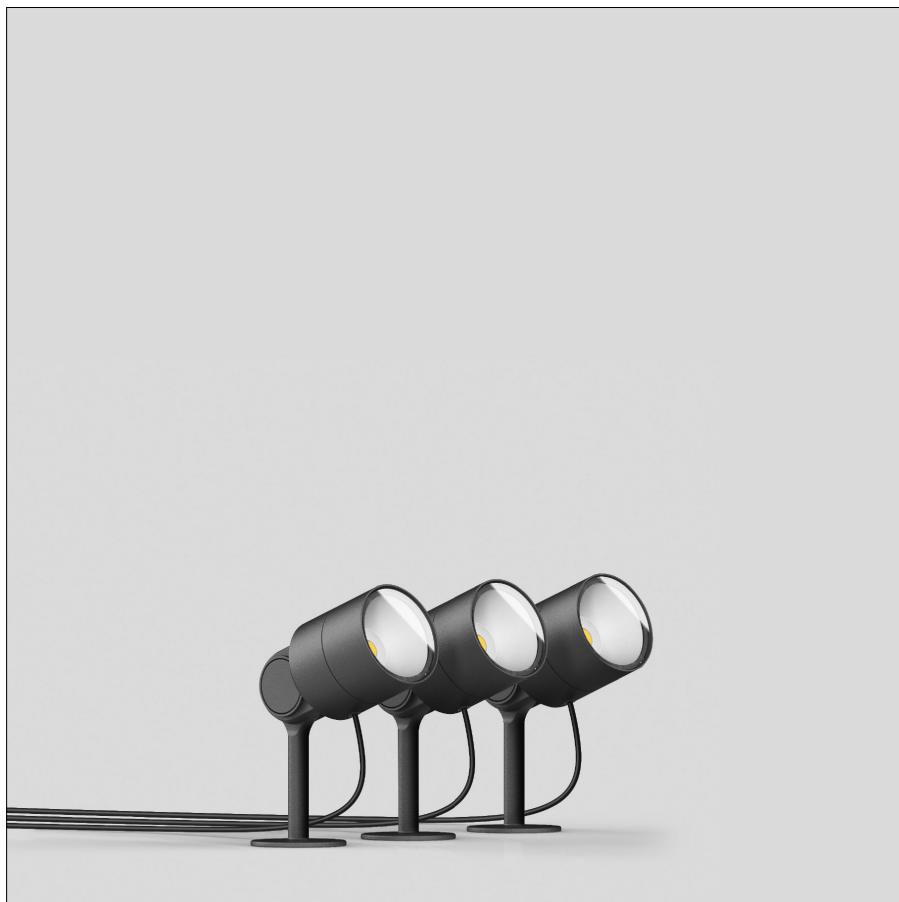
Modul-Anschlussleistung	3x 3,4 W
Leuchten-Anschlussleistung	11,7 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25^{\circ}\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 40^{\circ}\text{C}$

Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne Modifikationen
für höhere Umgebungstemperaturen an.

Spannung 48 V = DC

24 366 K3

Modul-Bezeichnung	LED-0817/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	1320 lm
Leuchten-Lichtstrom	843 lm
Leuchten-Lichtausbeute	72,1 lm/W

**Lebensdauer der LED**

Umgebungstemperatur $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
– bei 350.000h: L70B50

max. Umgebungstemperatur $t_a = 40^{\circ}\text{C}$
– bei 275.000h: L70B50

Ergänzungsteile

- 13 566** Smart Tower mit Anschlussleitung und Netzstecker
- 13 567** Smart Tower mit Anschlussleitung und freiem Leitungsende
- 13 568** Smart Extender
Verteiler mit 5 m Leitung und 48V-Stecker, schalt- und dimmbar über Zigbee Steuerung
- 10 596** Verlängerungsleitung 5 m
- 10 597** Verlängerungsleitung 10 m
- 10 526** Fernsteuerung ONE
- 13 569** Fernsteuerung PRO
- 70 588** Gateway
zur Steuerung der Beleuchtungsanlage per App BEGA Gateway mit einem Smartphone oder Tablet

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.