


Omschrijving
MD 120 bruin

Artikelnummer
EM10025228

EAN-code
4015120025228



Korte beschrijving

- Bewegingsmelder met 120° detectiehoek voor het handig schakelen van de verlichting
- Regeling van de detectie en het bereik door verstelbaar kogelgewricht
- Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als accessoire

Technische gegevens

Netspanning	230 V/50 Hz
Detectiehoek	120°, sensor horizontaal draaibaar +/- 90°
Kanaal 1	VERLICHTING
Bereik	ca. 12 m, bij een montagehoogte van 2.5 m
Aanpassing bereik	mechanisch door de bol van de bewegingsmelder te verstellen, max. 80°
Instelmogelijkheden	mechanisch door middel van regelaars op het apparaat
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	Wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met toebehoren mogelijk
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 81 mm x breedte 74 mm x lengte 102 mm
Interface	Schakelen
Slave-ingang	nee
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Lichtwaarde	ca. 2 - 1000 lux
Inschakelvertraging [s]	0 s
Uitschakelvertraging [s]	0 s
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Inschakelstroom	30 A / 20 ms
Nalooptijd	ca. 4 sec. - 10min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren

- EM10025525 - MD hoeksteun bruin
- EP10426988 - RC-filter / onderdrukker


Opmerking: Het apparaat kan gecombineerd worden met de Automatic-schijnwerpers AF 150/200, AF 300/200 en AF 500/200.

Opmerking: er kunnen max. 8 apparaten parallel worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Omschrijving
MD 120 bruin

Artikelnummer
EM10025228


EAN-code
4015120025228




Maten in mm

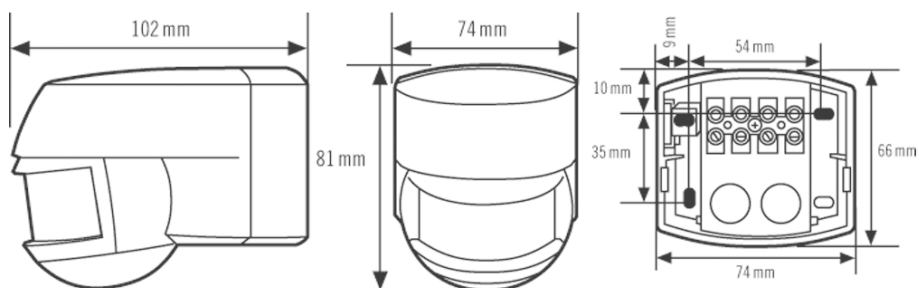


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8
Geräten




Bei Schaltung von Induktivitäten
(z. B. Relais, Schütze,
Vorschaltgeräte) kann der Einsatz
eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Dauerlichtfunktion durch externen
Schalter.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Ansteuerung durch Schließkaster.
Bei Bedarf kann das Licht durch
den Taster manuell ein- bzw.
ausgeschaltet werden.