


Omschrijving
RC 130i bruin

Artikelnummer
EM10015113

EAN-code
4015120015113



Korte beschrijving

- Bewegingsmelder met 130° detectiehoek en groot bereik
- 360° onderkruipbeveiliging voor volledige detectie, uit te schakelen met afstandsbediening
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens

Netspanning	230 V/50 Hz
Detectiehoek	130° en 360° onderkruipbeveiliging
Kanaal 1	VERLICHTING
Bereik	ca. 20 m, bij een montagehoogte van 2.5 m
Aanpassing bereik	elektronisch, mechanisch, per sensor, 1 x 130°
Instelmogelijkheden	mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood- afstandsbediening Mobil- RCi, Mobil-RCi-M (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	plafond- en wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met toebehoren mogelijk
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 105 mm x breedte 78 mm x lengte 135 mm
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Interface	Schakelen
Slave-ingang	nee
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Lichtwaarde	ca. 2 - 2500 lux
Inschakelvertraging [s]	0 s
Uitschakelvertraging [s]	5 s
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz / (16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inschakelstroom	capacitieve last/EVSA's max. inschakelstroom 100 A/200 µs
Nalooptijd	Impuls/ca. 15 sec. - 30 min.

Toebehoren


- EM10016004 - Mobil-RCi zilver
- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EM10016127 - RC hoeksteun bruin
- EP10426988 - RC-filter / onderdrukker

Opmerking: er kunnen max. 8 apparaten parallel worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Omschrijving
RC 130i bruin

Artikelnummer
EM10015113


EAN-code
4015120015113




Maten in mm

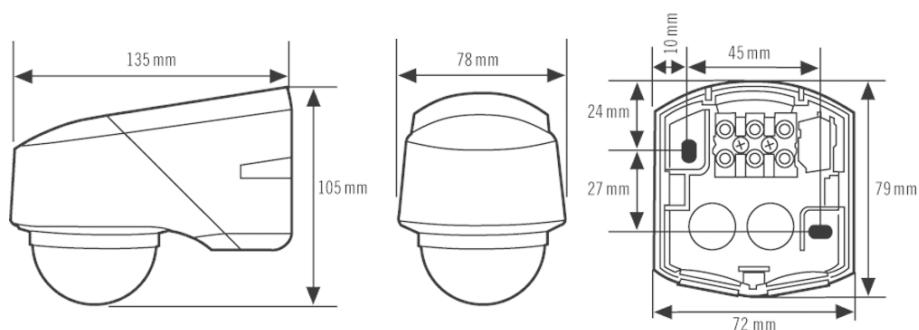


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8
Geräten




Bei Schaltung von Induktivitäten
(z. B. Relais, Schütze,
Vorschaltgeräte) kann der Einsatz
eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Dauerlichtfunktion durch externen
Schalter.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomatschaltung



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Ansteuerung durch Öffnertaster.
Bei Bedarf kann das Licht durch
den Taster manuell ein- bzw.
ausgeschaltet werden.