


DX85M4P4M2M2


radiotransfertsysteem – uitbreidingsmodule met extra I/O's

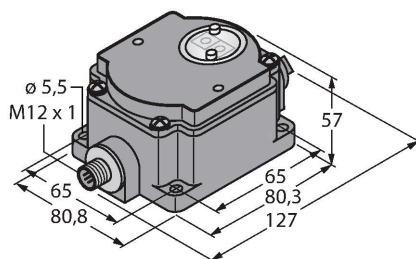

Kenmerken

- geïntegreerde communicatieweergave
- configuratie via DIP-schakelaar
- Modbus RTU communicatie, RS485 interface
- adres instelbaar met draaicodeerschakelaar
- Ingangen: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- uitgangen: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- bedrijfsspanning: 10 - 30 VDC
- stroomverbruik: < 60 mA bij 24 VDC

Aansluitschema

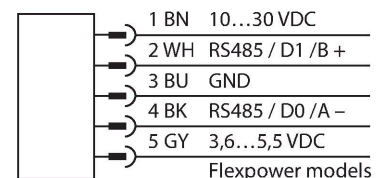

Functieprincipe

Deze uitbreidingsmodules zijn geschikt voor de aansluiting op een DX80-gateway of voor de directe aansluiting op Modbus RTU. Dit is bv. vereist wanneer de gateway I/O's niet meer voldoende zijn om alle in- en uitgangen van het netwerk te kunnen afbeelden. Per DX85 staan maximaal 12 andere I/O's ter beschikking. De DX85 kan ook volkomen autonoom onder apparaten van andere producenten werken. Via de draaicodeerschakelaar wordt het Modbus RTU adres gekozen.

Richtlijnen:
schok- en vibratiebestendigheid: IEC 68-2-6 en IEC 68-2-7


Technische gegevens

Type	DX85M4P4M2M2
Identnr.	3077676
Radiogegevens	
Apparaattype	Uitbreidingsmodule
Aansprektijd typisch	< 62.5 ms
I/O-gegevens	
Kanalen aantal	4 / 2
Ingangstype	PNP / 0...20 mA
Kanalen aantal	4 / 2
Uitgang	PNP / 0...20 mA
Elektrische gegevens	
Batterij-oplossing	nein
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 60 mA
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, DX85
Afmetingen	126.7 x 117.4 x 56.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	

Toebehoren

SMBDX80DIN

3077161

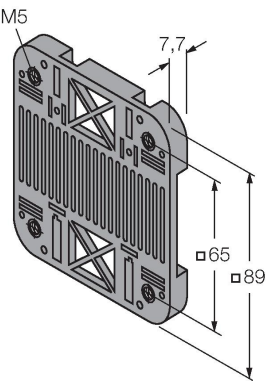

Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	CSB-M1240M1241	3075286	Y-verdeler, 4-polig M12 x 1 stekker op 2 x 5-polige M12 x 1 contrastekker, kabellengte: 0.3m