




Funktions-Drehschalter



Darstellung ist die Standard-einstellung ab Werk.

Die Schaltungsart **"eine Leuchte"** (☼) oder **"zusätzliche Leuchten"** (☼☼) wird mit einem Drehschalter auf der Frontseite eingestellt. **Diese Einstellung muss mit der tatsächlichen Installation übereinstimmen, sonst könnte die Elektronik zerstört werden!** Abweichende Einstellung für 230V-LED und ESL, wenn der Universal-Dimmschalter in den Comfort-Einstellungen LED oder ESL betrieben wird. Siehe Seite 9-10.


Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/LUD12-230V

LUD12-230V

Leistungszusatz für Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 400 W.
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.


Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.
An die Universal-Dimmschalter EUD12D, SUD12 (1-10 V-Eingang), und an das Multifunktions-Zeitrelais MFZ12PMD können Leistungszusätze LUD12-230 V angeschlossen werden, wodurch sich die Schaltleistung abhängig von den Lüftungsverhältnissen **für eine Leuchte** um bis zu 200 W, **für zusätzliche Leuchten** um bis zu 400W je Leistungszusatz erhöht.
Dimmbare 230 V-LED-Lampen und dimmbare Energiesparlampen zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik.
Die beiden Schaltungen für die Leistungserhöhung können gleichzeitig ausgeführt werden.
Automatische Lampenerkennung in der Schaltung 'Leistungserhöhung **mit zusätzlichen Leuchten**'.
Versorgungsspannung 230 V.
Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperaturabschaltung.
Die Lastart eines Leistungszusatzes LUD12-230V kann in der Schaltung 'Leistungserhöhung mit zusätzlichen Leuchten' von der Lastart des Universal-Dimmschalters abweichen.
Dadurch ist es möglich, L-Lasten und C-Lasten zu mischen.

Leistungserhöhung für eine Leuchte (☼), LED und ESL siehe nächste Seite

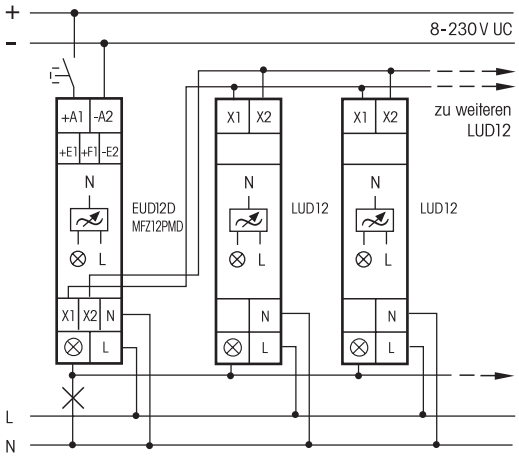

EUD12D und MFZ12PMD:
1. - 9. LUD12 + je bis 200W

Leistungserhöhung mit zusätzlichen Leuchten (☼☼), LED und ESL siehe nächste Seite

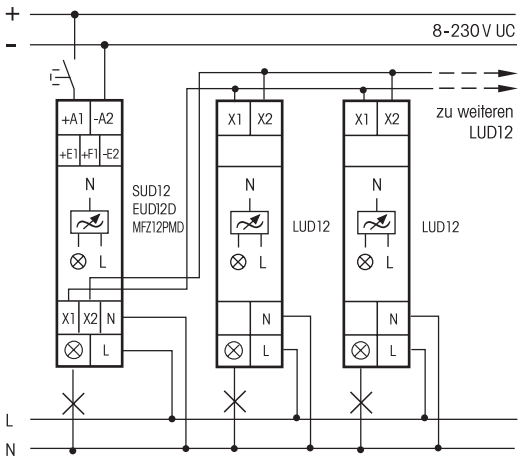

EUD12D, SUD12 und MFZ12PMD:
1. - 8. LUD12 + je bis 400W

LUD12-230V	Leistungszusatz für Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis 400 W	**Art.-Nr. 21100805**	**73,80 €/St.**


Technische Daten Seite 9-22.
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA14 Seite 1-50 Kapitel 1.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

LUD12-230V

Leistungserhöhung mit Leistungszusätzen LUD12 für dimmbare 230 V-LED-Lampen und dimmbare Energiesparlampen ESL in den Comfort-Einstellungen LED und ESL.

Funktions-Drehschalter



Darstellung ist die Standard-einstellung ab Werk.


Diese Einstellung muss bei 230 V-LED-Lampen und ESL auf der Frontseite eingestellt werden, wenn der Universal-Dimmschalter in den Comfort-Einstellungen LED oder ESL betrieben wird. Auch bei Leistungserhöhung mit zusätzlichen Leuchten.

Sonst könnte die Elektronik zerstört werden!

Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/LUD12-230V


Technische Daten Seite 9-22.
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA14 Seite 1-50 Kapitel 1.

Leistungserhöhung für eine Leuchte

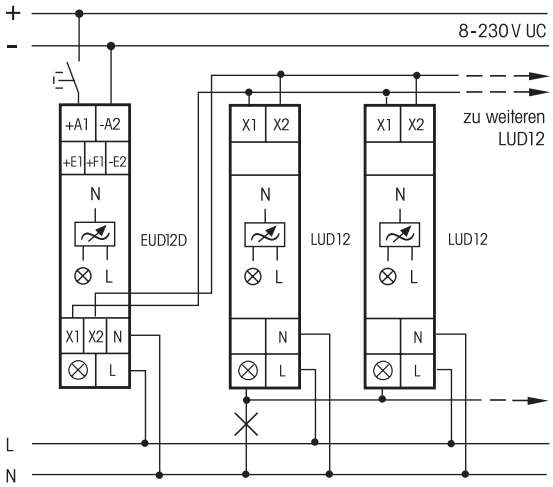

1. - 9. LUD12 + je bis 100 W

Leistungserhöhung mit zusätzlichen Leuchten

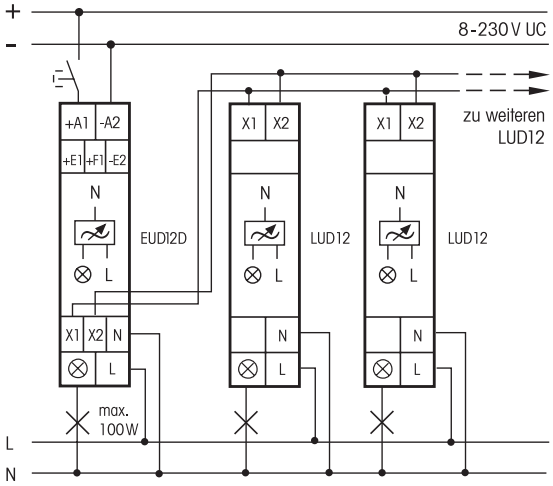

1. - 9. LUD12 + je bis 100 W

LUD12-230V	Leistungszusatz für Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis 400 W	**Art.-Nr. 21100805**	**73,80 €/St.**