
Productdatablad

eNet radiografische wandzender 1-voudig

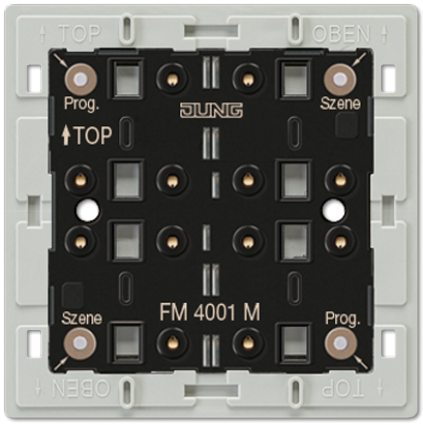

Artikelnr.
FM 4001 M

eNet radiografische wandzender 1-voudig

voor tasterset 1-voudig, art.nr.: .. 401 TSA ..
voor taster 1-voudig met symbolen, art.nr.: .. 401 TSAP ..
Adapterramen worden meegeleverd:
art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.
AS / A range zonder adapterraam.
inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven
Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.

Bedoeld gebruik

- Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

Producteigenschappen

- Elke knop is in een "bovenste" en "onderste" helft verdeeld. Zij horen beide bij één kanaal
- Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene led per kanaal
- Weergave van de verzendstatus door een rode led
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Batterijgevoed apparaat
- Signalering van verzendfouten kan uitgeschakeld worden

Met eNet server instelbaar:

- Scène Alles aan
- Bedieningsvergrendelingen

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	–5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typisch 100 m
Ontvangercategorie:	2

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de