

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

BugSaver-stuurapparaat in apparatenkast voor inbouw in lichtmasten

Stuurapparaat voor BEGA BugSaver-armaturen voor de omschakeling van de kleurtemperatuur van warm wit (3000 K) tot een amber-kleurtoon, vergelijkbaar met een kleurtemperatuur van 1800 K ter bescherming van insecten die 's nachts actief zijn.

Bovendien kan vermogensreductie worden toegepast.

De omschakeling gebeurt naar keuze door een geschakelde stuurfase of virtuele middernachtsberekening.

Aansluitklare eenheid, die in bestaande installaties of bij geïnstalleerde aansluitkasten in lichtmasten kan worden ingebouwd.

Productbeschrijving

De apparatenkast is van kunststof (polyamide), glasvezelversterkt

Brandklasse volgens UL94 V0

4 bevestigingsslobgaten

Breedte 3,5 mm · afstand 163,5 x 46,5 mm

voor inbouw in masten $\varnothing \geq 120$ mm

Deurgrootte vanaf 60 x 260 mm

1 kabelinvoer met trekontlasting voor aansluitkabel van het armatuur van $\varnothing$ 4-10 mm

Aansluitklem en

aardklem $5 \times 2,5$ □

1 m verbindingkabel X05BQ-F 4x1 □ voor aansluiting op een bestaande aansluitkast

Stroomvoorziening via DALI-bus voor

tot 9 standaard DALI-lasten

Instellingen via schuif- en draaischakelaars

Voedingsspanning:

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

Maximale ingangsstroom: 3 mA

Maximaal opgenomen vermogen: < 0,75 W

DALI-uitgangsstroom: 20 mA

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie


Gewicht: 0,35 kg

Configuratie

De comfortabele software DALI-Cockpit voor de configuratie van DALI-systemen en voor het bewaken van de communicatie op de DALI-bus kan via onze website worden gedownload:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Een configuratie is bovendien ook mogelijk via smartphone en tablet met behulp van de app BEGA Tool in combinatie met de Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 of 71 151.

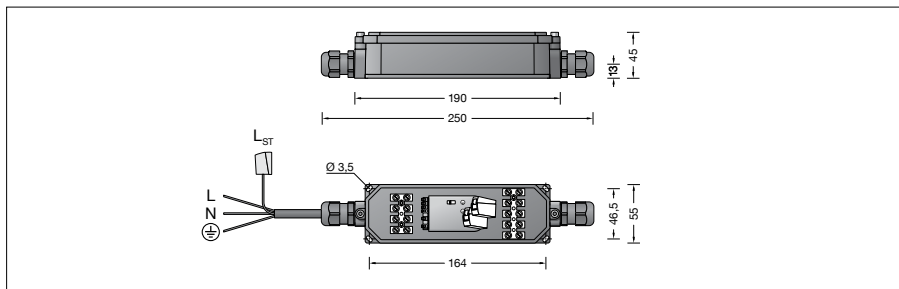

Accessoires

- 71 024** DALI-USB-interface voor inbouw in schakel- en holle wanddozen of bestaande aansluitkast
- 71 054** DALI-USB-interface voor DIN-railmontage
- 71 075** Bluetooth-DALI-Gateway voor de DIN-railmontage
- 71 151** Bluetooth-DALI-Gateway voor inbouw in schakel- en holle wanddozen

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.