



Aura Strike Long Life

Elektronische starters

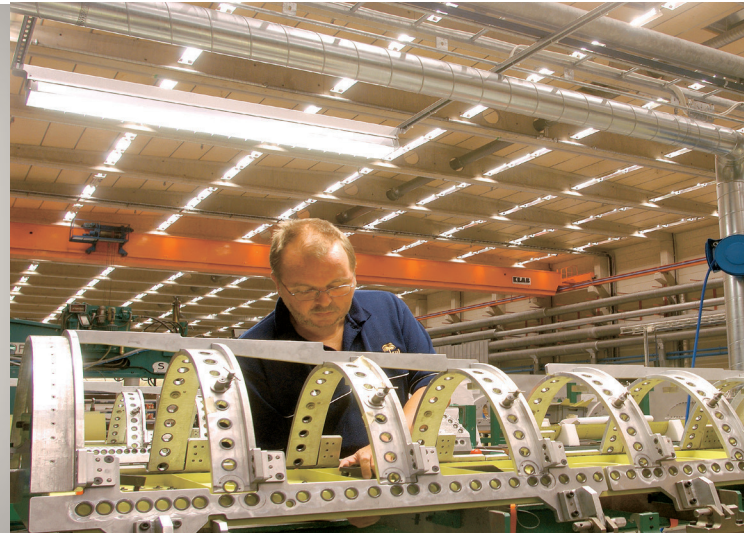

De Aura Strike Long Life is een elektronische starter met een zeer lange levensduur. Deze zorgt voor een snelle en veilige ontsteking van fluorescentielampen.


Door de universele afmetingen kunnen de conventionele starters eenvoudig worden vervangen door de Aura strike elektronische starters. Aura Light biedt een compleet assortiment starters aan, geschikt voor diverse type fluorescentielampen. De Aura Strikes voldoen aan de eisen van IEC/EN 61347-1-2 en IEC/EN 60927.

- Eliminatie van brandgevaar
- Automatische uitschakeling bij niet-functionerende lampen
- Snelle start, zonder flikkeren


Toepassingen:

- Fluorescentielampen

SCHAKELSCHEMAS




Schakelschema voor een standaard circuit met starter en magneetballast. De starter zorgt voor de gedefinieerde voorverwarming van de lamp-elektroden.



De serieschakeling is meestal gemaakt voor fluorescentielampen tot 20W, waarbij twee lampen, die in serie zijn geschakeld, via een magnetisch voor-schakelapparaat worden bediend en elke lamp een eigen starter heeft.


AFMETINGEN EN GEWICHT



TYPE	A (max.)	B (max.)	GEWICHT
1	40,3mm	21,5mm	9g



TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	FARBCODE	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	AANTAL LAMPS	VOLTAGE(V)	TEMPERATUUR-BEREIK (°C)	GESCHIKT VOOR	VPE
Elektronische starter									
1	441589	Power Strike	transparent	18-65	1-Singles	220V...240V	+5°C...+75°C	Fluorescentielampen 18W-65W	30
1	441590	Twin Strike	groen	15-18	2-Singles	220V...240V	+5°C...+75°C	Fluorescentielampen 2 x 18W	30
1	441591	Mini Strike	gebronsd	4-13	1-Singles	220V...240V	+5°C...+75°C	Fluorescentielampen 4W-13W	30
1	441592	Cool Strike	blue	18-65	1-Singles	220V...240V	-40°C...+50°C	Fluorescentielampen 18W-65W	30

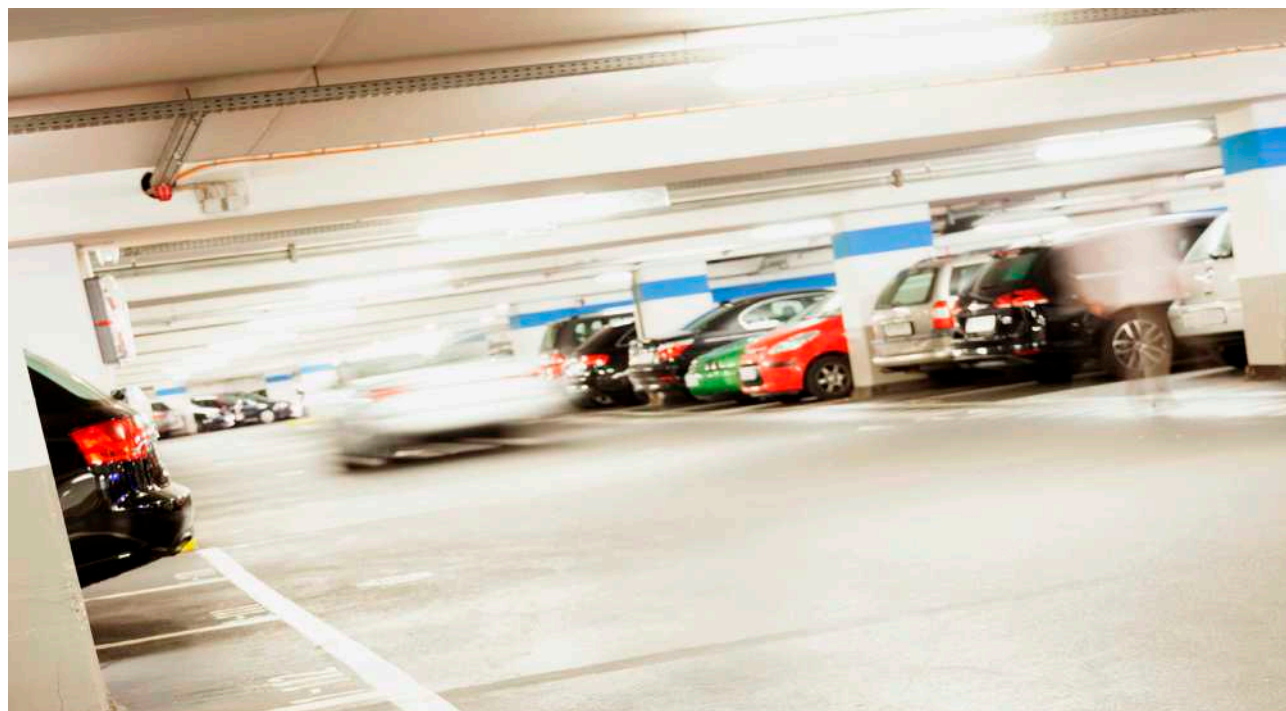

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de laatste versie van dit productblad kunt u kijken op onze website.

2018-10-04