



# Aura Strike Long Life

Veilige ontsteking van fluorescentielampen



- Eliminatie van brandgevaar
- Automatische uitschakeling bij niet-functionerende lampen
- Snelle start, zonder flikkeren

#### Toepassingen:

- Fluorescentielampen

De Aura Strike Long Life is een elektronische starter met een zeer lange levensduur. Deze zorgt voor een snelle en veilige ontsteking van fluorescentielampen.


Door de universele afmetingen kunnen de conventionele starters eenvoudig worden vervangen door de Aura strike elektronische starters. Aura Light biedt een compleet assortiment starters aan, geschikt voor diverse type fluorescentielampen.

De Aura Strikes voldoen aan de eisen van IEC/EN 61347-1-2 en IEC/EN 60927.


## Algemeen

De Aura Strikes zijn elektronische starters. Ze bieden een groter comfort bij gebruik in bestaande installaties met een conventioneel voorschakelapparaat. Het is een eenvoudige en effectieve manier om dan gebruik te maken van de voordelen van de elektronische start.

De preciese, enkele start van een Aura Strike vs. een conventionele starter:



Aura Strike

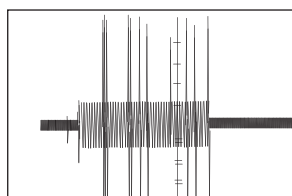

Conventionele starter

## Levensduur

De Aura Strikes hebben een levensduur van  $\geq 100.000$  schakelingen, hetgeen conventionele starters ver overtreft. In veel gevallen is de levensduur gelijk aan de gebruiksduur van de armaturen.

## Technische informatie

Door de elektroden van de lampen voor te verwarmen is er sprake van een warme start van de lampen en worden deze zonder enig flikkeren binnen twee seconden ingeschakeld.

De Aura Strike elimineert het gevaar op brand dat kan worden veroorzaakt als flikkerende lampen na een lange periode niet starten. Niet-functionerende lampen worden na 8 tot 10 pogingen automatisch uitgeschakeld waardoor overhitting van starter en voorschakelapparaat wordt vermeden.

De Aura Strikes zijn makkelijk te herkennen aan hun gekleurde behuizing:

Power Strike – Transparant

Twin Strike – Groen

Mini Strike – Bruin

Quick Strike – Geel

Cool Strike – Blauw


De rode ring aan de bovenkant van de behuizing is de markering voor de elektronische soft start.

## Long Life garantie


Aura Strike Long Life is ontwikkeld en geproduceerd volgens de normen IEC/EN 61347-1-2 en IEC/EN 60927. Strengere kwaliteitscontroles in alle fasen van het ontwikkelings- en productieproces garanderen lampen van de hoogste kwaliteit.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website of u kunt contact opnemen met uw accountmanager.

Starter enkelvoudige aansturing (inductief)

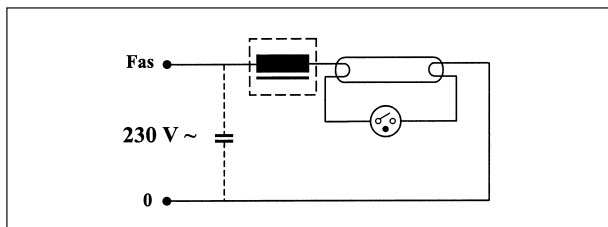

Starter serie aansluiting

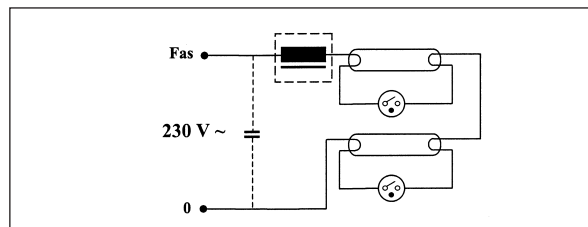

| PROGRAMMA | ARTIKELNR.                                                    | TYPE                                                   | WATTAGE                       | VERPAK. EENHEID (stuks) | LAMPBEREIK                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Aura Power Strike Long Life, electronic starter, +5°C - +75°C |                                                        |                               |                         |                                                                                                                    |
|           | 441589                                                        | Single operation 220-240V                              | 18-65W                        | 30                      | Fluorescentielampen 18W-65W                                                                                        |
|           | Aura Twin Strike Long Life, electronic starter, +5°C - +75°C  |                                                        |                               |                         |                                                                                                                    |
|           | 441590                                                        | Series operation 220-240V<br>Single operation 110-130V | 15-18W                        | 30                      | Compactlampen 18W-36W<br>Fluorescentielampen 2 X 18W<br>Fluorescentielampen 15W-18W<br>Fluorescentielampen 15W-18W |
|           | Aura Cool Strike Long Life, electronic starter, -40°C - +50°C |                                                        |                               |                         |                                                                                                                    |
|           | 441592                                                        | Single operation 220-240V                              | 18-65W                        | 30                      | Fluorescentielampen 18W-65W<br>Compactlampen TC-L 18W-36W                                                          |
|           | Aura Mini Strike Long Life, electronic starter, +5°C - +75°C  |                                                        |                               |                         |                                                                                                                    |
|           | 441591                                                        | Single operation 220-240V                              | Miniature 4-13W<br>CFL 10-18W | 30                      | Fluorescentielampen 4W-13W<br>Compactlampen TC-D 10W-18W<br>Compactlampen 2D 10W-21W                               |
|           | Aura Quick Strike Long Life, electronic starter, +5°C - +75°C |                                                        |                               |                         |                                                                                                                    |
|           | 441588                                                        | Single operation 220-240V                              | 18-65W                        | 30                      | Fluorescentielampen 18W-65W                                                                                        |

\* Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de laatste versie van dit productblad kunt u kijken op onze website.