

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-C360i/6 mini opaal-mat	EP10425868	4015120425868



Korte beschrijving

- Mini-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw en wandmontage
- Bereik tot 6 m diameter voor toepassing in kleine ruimtes, doorgangszones, toiletten, kleine kantoren en gangen
- Nieuwe universele ESYLUX-klemtechniek voor snelle installatie in plafonds, frames van andere schakelaarmeden, armaturen, inbouwdozen, kasten etc.
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens

Netspanning	230 V/50 Hz
Detectiehoek	360°
Kanaal 1	VERLICHTING
Bereik	Ø ca. 6 m, bij een montagehoogte van 3 m tot 5 m
Instelmogelijkheden	elektronisch door middel van infrarood-afstandsbediening Mobil-PDi/MDi (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	Plafondbouw, wandmontage (toebehoren schakelaarfabrikant)
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd PE
Afmetingen ca.	hoogte 47 mm, Ø 25 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 36 mm, inbouwopening Ø 20 mm
Toevoerleiding	20 cm, 3 x 0,75 mm ² enkelvoudige geleiders
Leveringsomvang	inclusief lensmasker, veerklemmen, klemring voor inbouw
Slave-ingang	nee
Interface	Schakelen
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 lux
Inschakelvertraging [s]	0 s
Uitschakelvertraging [s]	300 s
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Inschakelstroom	30 A / 20 ms
Impulsgeveeringang	nee
Nalooptijd	Impuls/ca. 1 min. - 30 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauw-metallic
- EP10426346 - SRM-230V-relaismodule wit
- EP10426353 - ILR-230V-stroombegrenzer wit
- EP10426384 - Spotadapter 51/20 opaal-mat
- EP10426988 - RC-filter / onderdrukker
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal wit

Omschrijving


PD-C360i/6 mini opaal-mat

Artikelnummer


EP10425868

EAN-code


4015120425868




Maten in mm

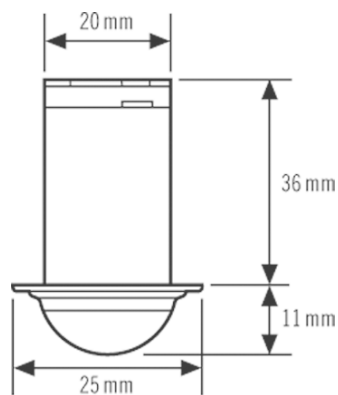


SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließ-taster.
Bei Bedarf kann das Licht durch einen Schalter manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig.