

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	DPM92BK
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar
Actuation angle / Ángulo de accionamiento	73º
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	750 gr



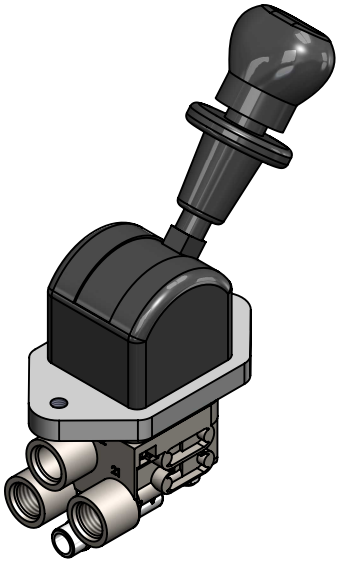



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M16x1.5 VOSS
21	Delivery / Salida	M16x1.5 VOSS
3	Exhaust / Escape	-


Purpose / Propósito: Parking braking actuation due to pressure release of spring brakes actuators. / Accionamiento del freno de estacionamiento gracias al alivio de la presión en las cámaras de muelle de los actuadores de freno.


Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve is fastened using two screws M8. / La válvula es fijada usando dos tornillos M8.

Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Drawn	cojali
4						
3					18/12/14 A.U.	
2					Checked	
1					18/12/14 A.L.	
Comments				-	Assembly	-
					Part name	Hand brake valve
				Material	ID. Reference	2324400
				-	Scale: -	Sheet 1/2
					Review: 0	

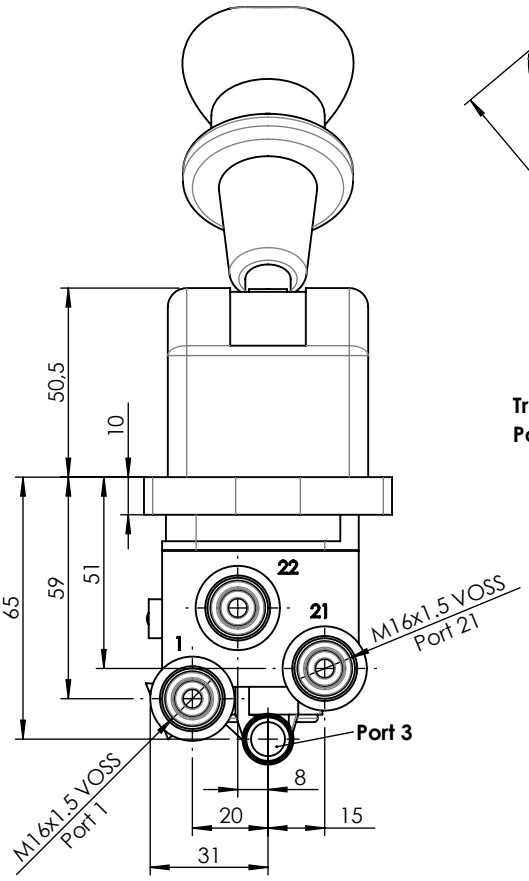

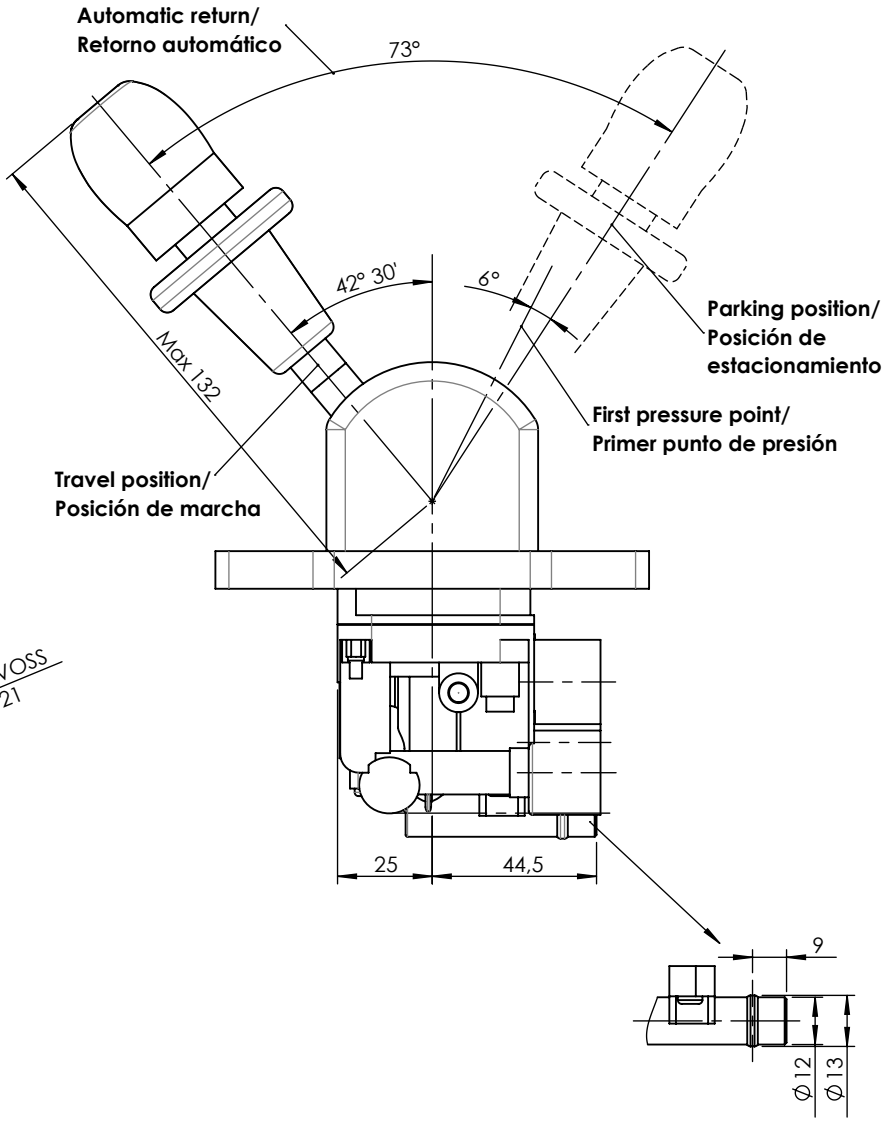

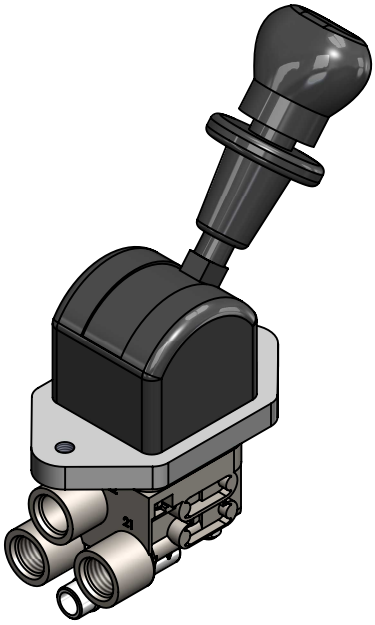

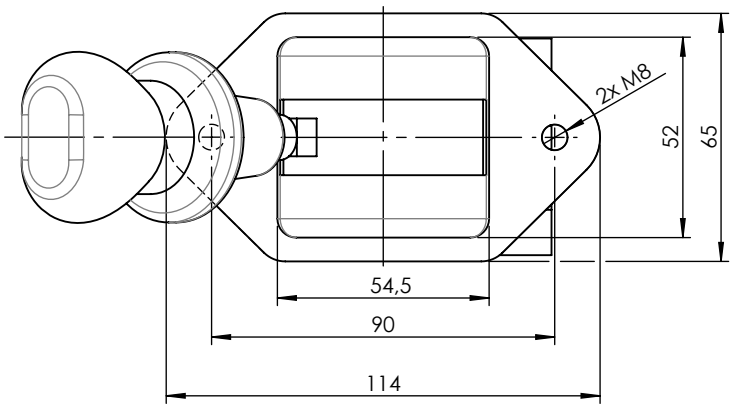

Modification							
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
4					Drawn	cojali	
3					18/12/14 A.U.		
2					Checked		
1					18/12/14 A.L.		
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Hand brake valve	
				Material	ID. Reference	2324400	
				-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
					Review: 0		