



W60SP25P




γ_p	+9°	κ_r	60°
γ_f	-3°	a_{0max}	18 mm

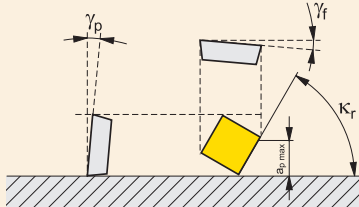

Abmessungen [mm]. / Dimensions [mm].

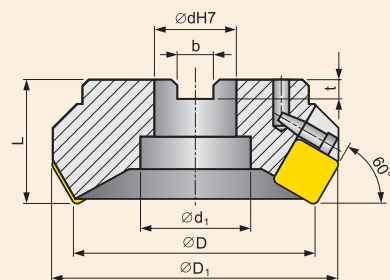

Ø 125 mm

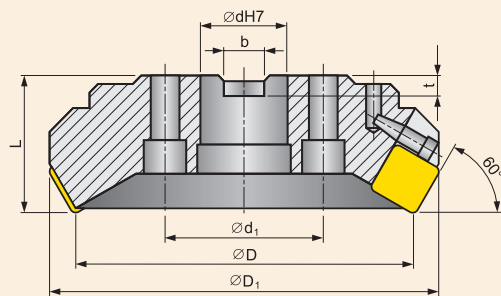


Ø 160 – 315 mm

Z^* – Anzahl Zähne / Number of teeth


[illegible]

W60SP25P

PLANFRÄSER – FÜR DIE SCHWERZERSPANUNG INSERTS FOR HEAVY MACHINING FACE MILLS




SPGN



SPUN



SPGN DZSR



SPUN S

WENDESCHNEIDPLATTEN (WSP) / INDEXABLE CUTTING INSERTS

[illegible]

ERSATZTEILE / SPARE PARTS

*) Empfohlene Torxschraube – siehe Seite / For screw torques see pages: 394 – 397.

Ø Fräser Ø Cutter	Klemmkeil Clamping wedge	Diff. Schraube Differential screw	Anschlag Stop	Schlüssel Key
125 – 315	KU 22	DS 02	PS 04	HXK 5