


TurboLine lint afrastering 20-40mm

Voor plaatsing van een 20mm TurboLine lint afrastering kunnen dezelfde accessoires als voor een 40mm TurboLine lint afrastering gebruikt worden.

TIP!

Is uw afrastering langer dan 500m, gebruik dan altijd TurboLine Lint !

Geadviseerde paal- en draadafstanden

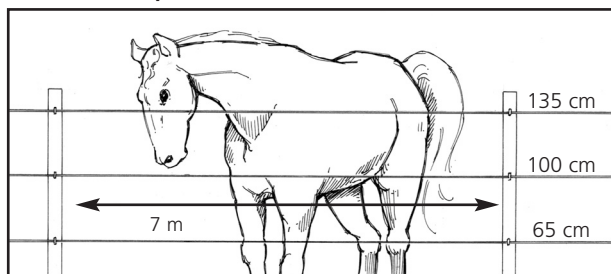


Benodigd materiaal

Hoekpaal	017584	Ronde Houten Hoekpaal Ø12cm 2,50m
Tussenpaal	001019	Ronde Houten Tussenpaal Ø 8cm 2,00m
OF	009534	Gallagher Ecopaal 1,85m
TurboLine lint	in diverse kleuren verkrijgbaar	
	010608	TurboLine lint 40mm wit, 200m
	010615	TurboLine lint 40mm bruin, 200m
	010516	TurboLine lint 40mm groen, 200m
Isolatoren	016702	TurboLine Hoekisolator
	011087	TurboLine Tussenisolator
Verbindingen	010745	Verbindingsplaatje/Lintverbinder
	010851	Draadklem rond
	050000	Schroeven
	116273	Grondkabel 2,5mm
Doorgang	010776	Poortgreep Gallagher
OF	010769	Bandklem
	016419	Doorgangsset lint


Plaatsen van de palen

U heeft de volgende palen nodig:

1) Gallagher hoekpaal 2,50 m lang, Ø 12 cm
Hoekpalen worden aan het begin, op alle hoeken, en aan het eind van de afrastering geplaatst.




2) Gallagher Ecopaal 1,85m lang of de ronde houten tussenpaal 2,00 m lang, Ø 8 cm. Gallagher adviseert een onderlinge paalafstand van 7 meter.




Neem een grondboor Ø10cm en boor een gat met een totale diepte van 1,10cm. Plaats vervolgens de eerste hoekpaal (tevens trekpaal) in het gat.

Zet de paal iets schuin, tegen de trekrichting van de afrastering in.

Hoekpaal
Hout • art. nr. 017584
Tussenpaal
Hout • art. nr. 001019
Ecopaal • art. nr. 009534



Omdat het hier een trekpaal betreft, adviseert Gallagher om een zgn. groundbalk (min. 60cm lang en Ø10cm) voor de paal in de grond te leggen. Hierdoor is de trekpaal bestand tegen een grotere trekkracht. Plaats een groundbalk bij de begin- en eindpaal, en bij een hoekpaal als het een hoek van meer dan 60 graden betreft.



TurboLine lint

• wit:
art. nr. 010608
• bruin:
art. nr. 010615
• groen:
art. nr. 010516


Keuze van het lint

Gallagher adviseert TurboLine lint voor een duurzame afrastering. Is uw afrastering langer dan 500 meter, gebruik dan zeker Gallagher TurboLine lint.




Bevestigen van hoekisolatoren

Bevestig op de begin- en eindpaal en op iedere andere hoekpaal een Gallagher hoekisolator op 0,65 - 1,00 - 1,35 meter hoogte. Monteer eerst alleen het gedeelte van de isolator dat u op tekening 6 ziet op de paal.






Tekening 7:

Bovenaanzicht positie hoekisolator op de begin-hoekpaal.







Bevestig vervolgens het lint en verbindingsplaatje in de hoek-isolator bij de begin- en eindpaal op de wijze zoals u ziet op tekening 8 en 9.






Op de andere hoekpalen is het gebruik van het verbindingsplaatje overbodig aangezien het lint hier doorloopt.

Span het lint bij elke hoekpaal zo strak mogelijk op, en monteer het boven-stuk van de hoekisolator. Begin bij de beginpaal. Tekening 11, 12 en 13.




Trek bij de eindpaal het lint bij het verbindingsplaatje goed strak voor het definitief wordt vastgezet. Tekening 14.

TurboLine Hoekisolator • art. nr. 016702
Verbindingsplaatje • art. nr. 010745




Voor een optimale verbinding van 2 stukken lint, raden wij aan dit te doen op een hoekpaal. Gebruik dan ook het verbindingsplaatje zoals op tekening 15.

TurboLine Tussenisolator • art. nr. 011087
Schroeven • art. nr. 050000







Plaatsen van een tussenafrastering

Bij het plaatsen van een tussenafrastering bevestigt u het lint in een hoekisolator met verbindingsplaatje.



Plaatsen tussenpalen en tussenisolatoren


Elke 7 meter dient een tussenpaal geplaatst te worden. De paal moet minimaal 5 cm boven het bovenste lint uitsteken. Bevestig de tussenisolator op de palen met de Gallagher schroeven. Zie tekening 18, 19, 20, 21. Bevestig vervolgens het lint in de tussenisolator.





Tik de isolator met een hamer dicht voor een perfecte sluiting. Tekening 22.

Doorgang


Neem vervolgens een Gallagher poortgreep en bandklem. Bevestig door middel van de bandklem het Turbolint aan de Gallagher poortgreep. Gallagher poortgrepen zijn verkrijgbaar in oranje en zwart. Haak de poortgreep in het verbindingsplaatje van de hoekisolator.



Bevestig eveneens een hoekisolator aan de andere zijde van het hek. Klem hier het lint tussen, span op en monteer.




Knip het overtollige lint af. Herhaal dit voor alle linten van de doorgang.



Poortgreep : oranje • art.nr. 010776 of zwart
• art.nr. 010783
Bandklem: art.nr. 010769


U kunt ook de speciale lintdoorgangsset gebruiken om een doorgang te maken. Alle accessoires zijn voorzien.

Doorgangsset Turbo lint
• art.nr. 016419



Montage stroomverbinding


De rijen lint dienen onderling verbonden te worden, bevestig daarom Gallagher grondkabel met behulp van een draadklem aan het verbindingsplaatje.



Voor de aanvoer van stroom adviseert Gallagher gebruik te maken van de speciale dubbel geïsoleerde grondkabel. Bevestig de grondkabel met een ronde draadklem aan het verbindingsplaatje.

Naar wens kunt u een schakelaar in de aanvoerkabel plaatsen tussen het schrikdraadapparaat en de afrastering zodat u de stroom op ieder moment kunt aan- en uitzetten

Bij elk Gallagher schrikdraadapparaat vindt u een duidelijke installatiehandleiding.

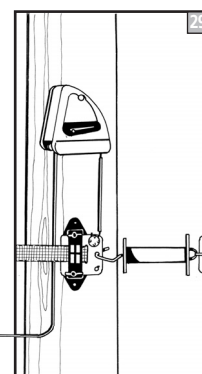

Grondkabel 2,5mm
• art.nr. 116273
Draadklem
• art.nr. 010851
Verbindingsplaatje
• art.nr. 010745
Schakelaar
• art.nr. 060705