

CL50GBRAOSIPQ
LED-weergave – Signaalzuil

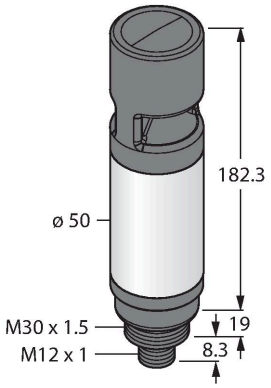

Kenmerken

- LED-signaalzuil met alarm en volumeregelaar
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / blauw (COL 2) / rood (COL 3)

Aansluitschema

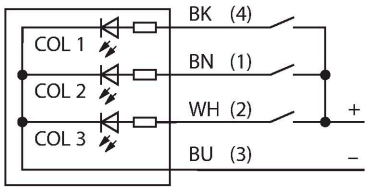

Functieprincipe

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuil.
Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.
Kan maximaal drie kleuren weergeven.
Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
Geen assemblage vereist.
Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiter met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Technische gegevens


Type	CL50GBRAOSIPQ
Identnr.	3800619
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen Blauw rood
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Blauw, Doorlopend aan, 28 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Alarmsignaal	Continu geluid met instelbare intensiteit, 95 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18…30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	45 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 182.2 x 182.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC

CL50GBRAOSIPQ| 19-01-2022 15-11 | Technische wijzigingen voorbehouden

Technische gegevens

Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20…+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0…95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

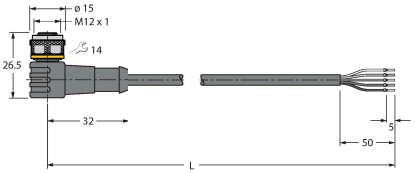Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

CL50GBRAOSIPQ| 19-01-2022 15-11 | Technische wijzigingen voorbehouden