
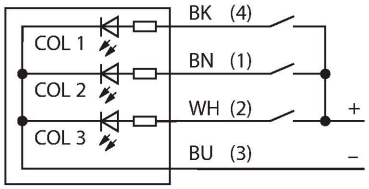
CL50BXWPQ-28614
LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- LED-signaalzuil
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: blauw (COL 1) / wit (COL 3)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 18…30 VDC

Aansluitschema



Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuil.
Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.
Kan maximaal drie kleuren weergeven.
Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
Geen assemblage vereist.
Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiter met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Technische gegevens


Type	CL50BXWPQ-28614
Identnr.	3028614
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	Blauw
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan, 28 lm
Kenmerken kleur 2	Wit, Doorlopend aan, 85 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18…30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40…+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0…95 %
Beschermingsgraad	IP67


CL50BXWPQ-28614 | 19-01-2022 15-10 | Technische wijzigingen voorbehouden

Technische gegevens

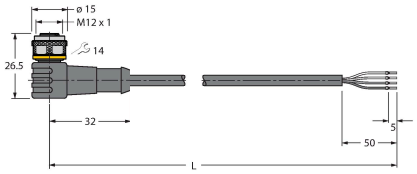
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

SMB30A	3032723
	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad

SMB30SC	3052521
	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

CL50BXWPQ-28614 | 19-01-2022 15-10 | Technische wijzigingen voorbehouden