


K80L4BYGR1PQ


LED-weergave – Signaallamp

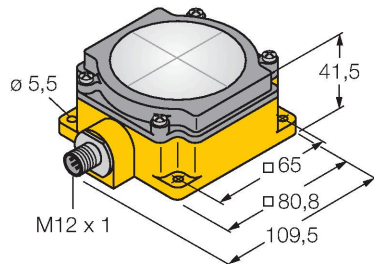

Kenmerken

- connector M12x1, 5-polig
- weergave-oppervlak gesegmenteerd
- horizontaal ingedeeld
- kleuren: blauw (COL 1) / geel (COL 2) / groen (COL 3) / rood (COL 4)
- bedrijfsspanning 18...30 VDC
- beschermingsgraad IP67

Aansluitschema

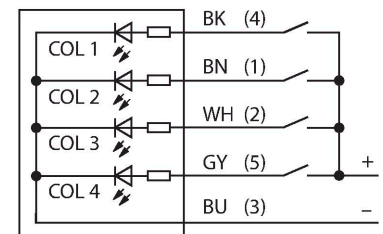

Technische gegevens

Type	K80L4BYGR1PQ
Identnr.	3805111
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	Blauw geel groen rood
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Geel
Kenmerken kleur 3	Groen
Kenmerken kleur 4	Rood
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Rechthoekig, K80L
Afmetingen	80.8 x 109.5 x 41.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5


Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren



SMBDX80DIN

3077161

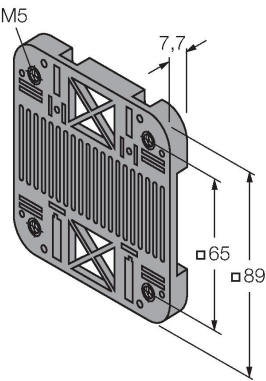

Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

Toebehoren

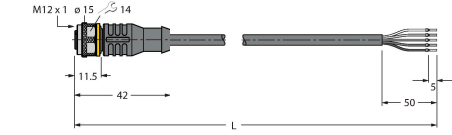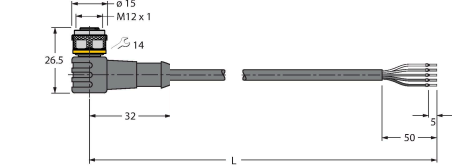Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com