
K90LWP
LED-weergave



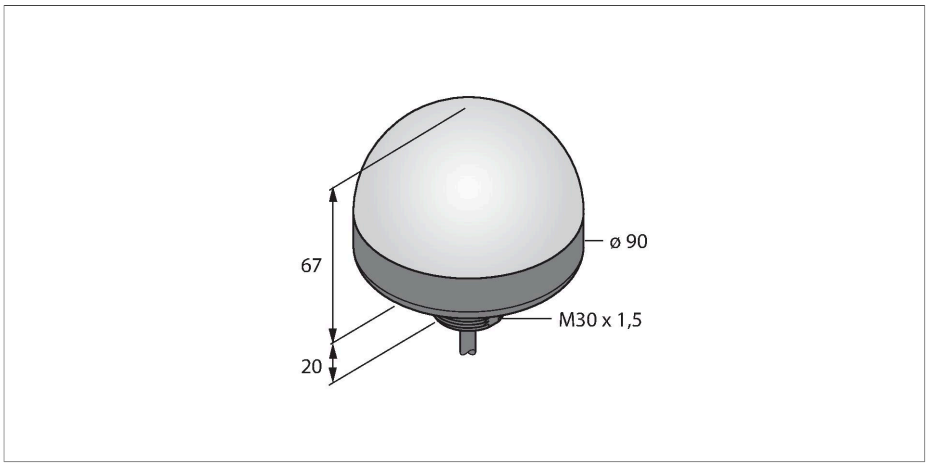


Technische gegevens

Type	K90LWP
Identnr.	3092815
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	wit
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 200 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12…30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	475 mA
Input power	5.7 W
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 75 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K90L
Afmetingen	Ø 90 x 87 x 87 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40…+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- beschermingsgraad IP67
- mechanische schroefdraad M30 x 1.5
- kabel, PVC, zwart, 2 m, 5-draads
- monochroom: wit (COL 1)
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- apart aanstuurbaar
- Ingangen: PNP


Aansluitschema

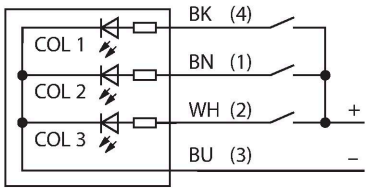

K90LWP | 19-01-2022 16-00 | Technische wijzigingen voorbehouden


Toebehoren

SMB30A	3032723




montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad

SMB30SC	3052521



montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

SMB30FA	3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401