
LEDIRV62X62M
beeldverwerking – ringlamp




Technische gegevens

Type	LEDIRV62X62M
Identnr.	3097379
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850…940 nm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	21.6…26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 130 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	acryl
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0…+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: infrarood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- vast ingestelde lichtintensiteit

Aansluitschema

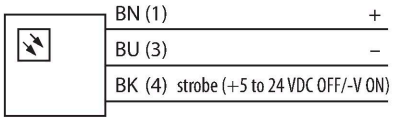

Functieprincipe

Directe montage op VE Smart-camera voor eenvoudige set-up. Belichting van objecten direct voor de sensor.