
K50LMXXP
LED-weergave – Signaallamp



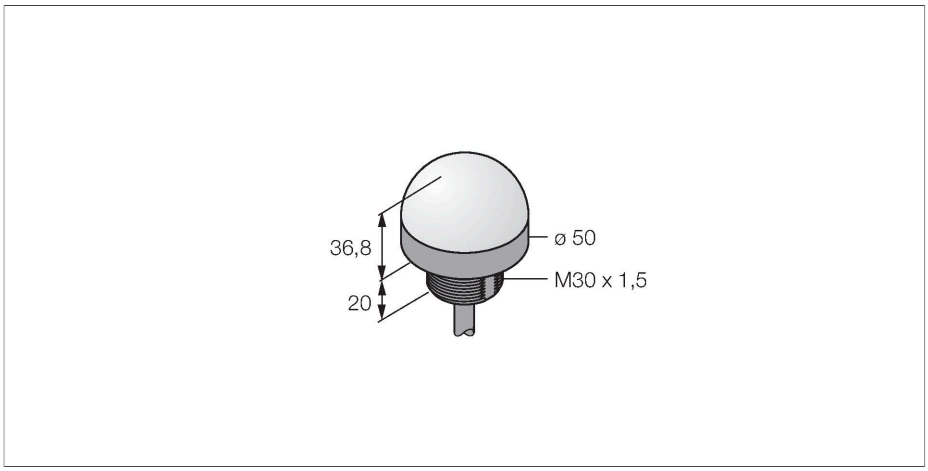


Technische gegevens

Type	K50LMXXP
Identnr.	3029766
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Magenta
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Magenta, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18…30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 50 x 58 x 58 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40…+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0…90 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: Magenta (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 18…30 VDC

Aansluitschema

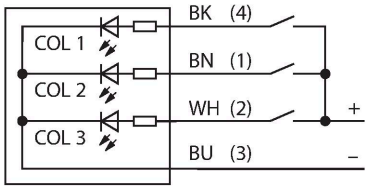


Technische gegevens

Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted


Toebehoren

SMB30A	3032723



montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad

SMB30SC	3052521



montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar