


K50LDXWXP


LED-weergave



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- daglicht zichtbare LED
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: wit (COL 2)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 15...30 VDC

Aansluitschema

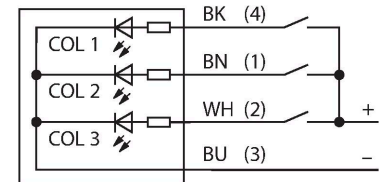

Technische gegevens


Type	K50LDXWXP
Identnr.	3080423
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	wit
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Wit
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	15...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 120 mA
Max. stroomverbruik per kleur	120 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Puck, K50LD
Afmetingen	Ø 50 x 38.5 x 38.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67

Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren


SMB30A	3032723
--------	---------



Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top flange width 45, hole diameter $\varnothing 30,5$, flange thickness 6,3, bottom flange width 69, bottom flange thickness 7,5, bottom flange hole diameter $\varnothing 6,3$, bottom flange hole offset 38,5, and a rounded corner with radius R 40.

montagebeugel, haaks, roestvast
staal, voor sensoren met 30mm
schroefdraad

SMB30SC	3052521
---------	---------



Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top flange width 66,5, top flange hole diameter 12,7, bracket height 58,7, bottom flange width 50,8, bottom flange hole diameter $\varnothing 7$, and bottom flange thickness 29. The mounting hole is M30 x 1,5.

montagebeugel, PBT-zwart, voor
sensoren met 30 mm schroefdraad,
oriënteerbaar