

LEDUV395R70XD5-PQ
beeldverwerking – ringlicht



Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: ultraviolet
- lichtintensiteit instelbaar
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema

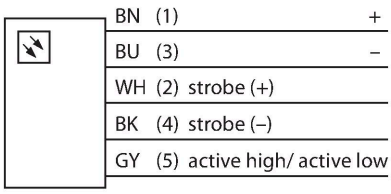

Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.

Technische gegevens

Type	LEDUV395R70XD5-PQ
Identnr.	3019879
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	UV
Aslengte	395 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	ja
Kenmerken kleur 1	UV
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	350 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	76.2 x 76.2 x 63 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0…+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

LEDUV395R70XD5-PQ| 19-01-2022 16-40 | Technische wijzigingen voorbehouden