
WLC60CW340AQ
LED-lampen

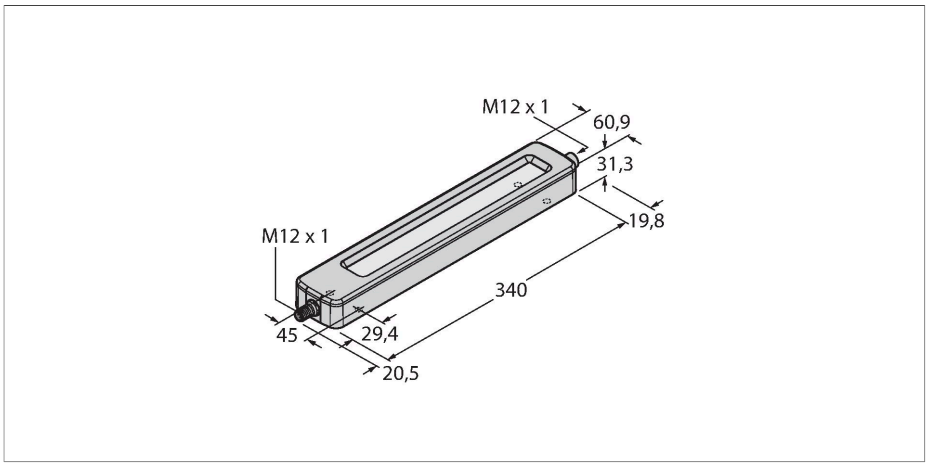


Technische gegevens

Type	WLC60CW340AQ
Identnr.	3086865
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	5650…+6700 K
Luminous flux lumen	1300 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 1300 lm
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Wash down Bestand tegen chemicaliën
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12…30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwvorm	Rechthoekig, WLC60
Afmetingen	381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40…+70 °C

Kenmerken

- Cascadable
- Operating voltage: 12…30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C…+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 380.3 mm
- kleur: koud wit
- hoge beschermingsgraad IP67 / IP69K
- M12 × 1 male connector, 4-pin, side outlet

Aansluitschema

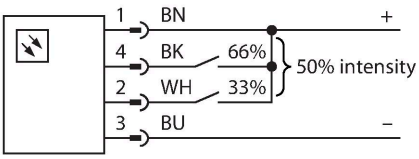

Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik tussen 6.000 en 7.100 Kelvin. De lichtstroom bedraagt in functie van het model 1.300 of 2.600 lumen. De serie WLC60 weerstaat aan de moeilijkste omgevingsomstandigheden en biedt een bijzondere helderheid. Varianten waarbij montage in cascade mogelijk is, zijn ook verkrijgbaar.


WLC60CW340AQ| 19-01-2022 13-54 | Technische wijzigingen voorbehouden

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP67 IP68 IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren

LMBWLC60MAG	3086909




LMBWLC60RA	3086908




Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40…+105 °C, andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com





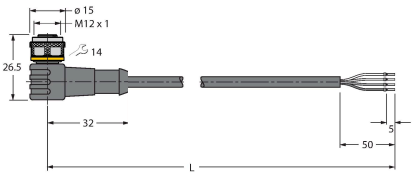

WLC60CW340AQ| 19-01-2022 13-54 | Technische wijzigingen voorbehouden