

LEDBRV80X80M
beeldverwerking – ringlamp

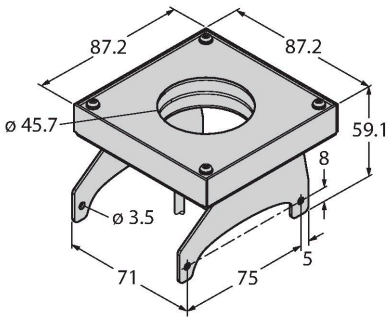

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: Blauw
- spanningsvoeding: 24 VDC
- vast ingestelde lichtintensiteit

Aansluitschema

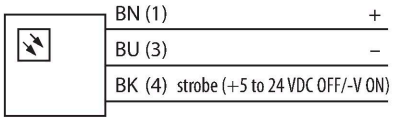

Technische gegevens

Type	LEDBRV80X80M
Identnr.	3097376
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	Blauw
Aslengte	465…485 nm
Kenmerken kleur 1	Blauw
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	21.6…26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	acryl
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0…+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Directe montage op VE Smart-camera voor eenvoudige set-up. Belichting van objecten direct voor de sensor.

LEDBRV80X80M| 19-01-2022 16-56 | Technische wijzigingen voorbehouden