
IVU2PRGI25
beeldverwerking – Grijswaardenbeeldsensor



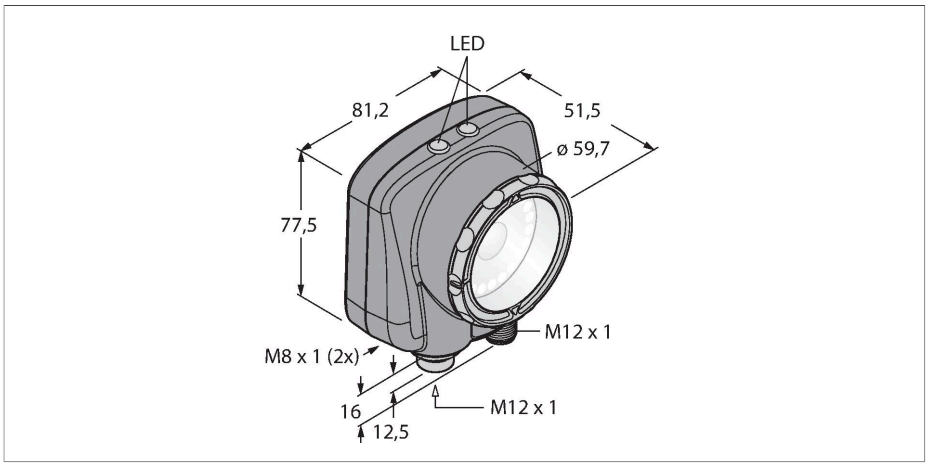


Technische gegevens

Type	IVU2PRGI25
Identnr.	3090915
Cameragegevens	
Functie	grijze waarde
Resolution	752 × 480 Pixels
Lichtsoort	IR
Brennweite	25 mm
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10…30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 1000 mA
Communicatieprotocol	EtherNet/IP Modbus TCP PCCC PROFINET RS232
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, iVu PLUS
Afmetingen	51.5 x 81.2 x 95.3 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, 12-draads
Display	Remote
Omgevingstemperatuur	0…+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Kenmerken

- tweede iVu-generatie
- intern geheugen voor 30 inspecties
- 1/3“ CMOS, 752x480 Pixel
- geïntegreerde ringvormige verlichting: infrarood
- beschermingsgraad IP67
- externe strobe-uitgang +5VDC
- externe triggeringang
- 25mm lens, M12x1
- Extern display RDM35 vereist
- Bedrijfsspanning 10…30 V DC
- Connector, M12x1, 12-polig
- 3x programmeerbare schakeluitgang (PNP/NPN)
- 1x RS232 datacommunicatie
- Ethernet via connector M8x1, 4-polig
- USB-2.0-host: M8 contraconnector, 4-polig
- Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Aansluitschema

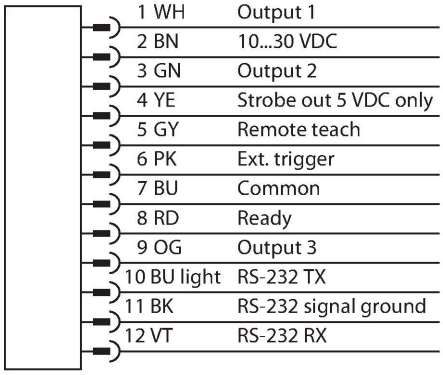


Functieprincipe

De tweede generatie van de iVu-Plus biedt de gebruiker uitgebreide functies en bijgevolg nog meer mogelijkheden in de keuze aan

inspecties. De sensor is in dezelfde behuizing ondergebracht en biedt dezelfde intuïtieve gebruikersinterface en functionaliteit van de vorige iVu-generatie.
De sensor beschikt over drie mogelijke systeemuitvoeringen in één eenheid:
1. monsterherkenning, om te bepalen of een monster op een object met een referentiemonster overeenstemt.
2. vlekherkenning, voor de kenmerkherkenning van een bepaald kenmerk (of kenmerken).
3. kenmerkherkenning met positionering, die zich op bewegingen instelt.
Een onderdrukkingsfunctie voor vlek- en kenmerkherkenning is beschikbaar in de nieuwe generatie, zodat bereiken in het gezichtsveld blind kunnen worden geschakeld. Er is geen externe PC voor de sensorconfiguratie vereist!
Er kunnen maximaal 30 inspecties worden opgeslagen.

Montagehandleiding


Inbouwinstructies / Beschrijving

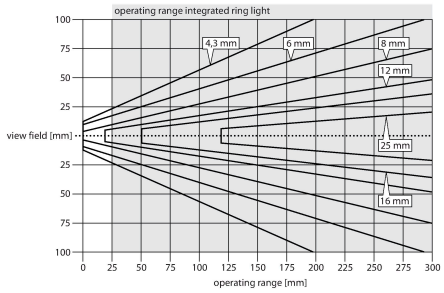

selectie van de werkafstand
De vision sensor met een lens met gepaste focuslengte wordt gekozen naargelang de verhouding tussen de afmeting van het object (blikveldgrootte) en de afstand tot de vision sensor (werkafstand). Voor de selectie dient de weergegeven grafiek. Deze toont de verhouding tussen de werkafstand en het blikveld, bij lenzen met verschillende focuslengte.


Toebehoren

SMBIVURAR	3082547




bevestigingsklem monteerbaar rechterzijde

SMBIVURAL	3082546







bevestigingsklem monteerbaar linkerzijde

SMBIVUU	3082549





U-vormige bevestigingsklem voor montage op de grond (bevat grondplaat SMBIVUB)

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	IVUC-1206	3014407	spanningsvoeding, contraconnector M12x1, 12-polig, 1.83m
	IVUC-E-406	3013892	Ethernet-aansluitkabel, M8x1 op RJ45, 4-polig, 2m
	PSG-4M-401-USB	3011336	USB-adapterkabel, connector M8x1, 4-polig, 0.3m
	IVURDM-QD-803	3028673	Aansluitkabel voor remote display RD35, M12x1, 8-polig, 0,91m
	IVURD-MX-803	3011330	Aansluitkabel voor remote display RD35, M12x1 op Molex, 8-polig, 0.91 m

Toebehoren

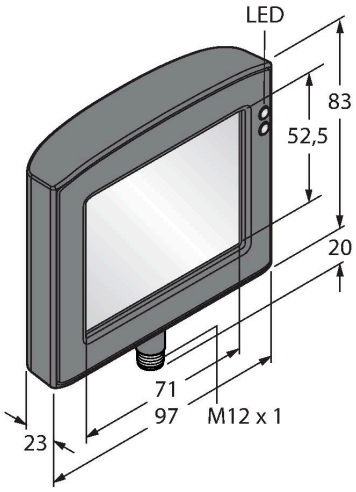Afmetingen	Type	Identnr.	
	RDM35	3029512	Remote display 3,5"-touchscreen voor machinemontage, aansluiting via M12-connector, IVURDM-QD-8.. of IVURDM-QDK-8.. vereist

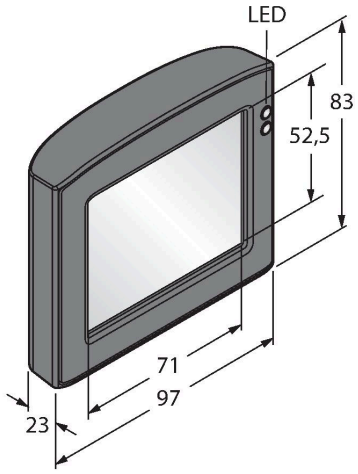Afmetingen	Type	Identnr.	
	RD35	3082646	Remote display 3,5"-touchscreen, aansluiting via integrale Molex-stekker, IVURD-MX-8.. of IVURD-MXK-8.. vereist

IVU2PRGI25 | 17-01-2022 12-30 | Technische wijzigingen voorbehouden