
Induktiver Näherungsschalter
IKH 020.05 MG

Kurzschußfester Näherungsschalter im zylindrischen Kunststoffgehäuse.

20 – 260 V AC/DC mit Zweileitertechnik und Schließer Funktion.

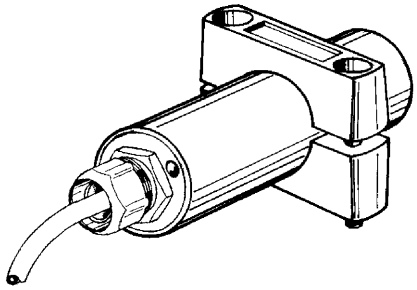

Technische Daten

Typ	**IKH 020.05 MG**
Art.-Nr.	**2002E-5**
Nennschaltabstand (S_n)	20 mm
Ausgang	Schließer
Schaltabstand einstellbar	nein
Meßplatte Stahl St37, 1mm dick	60 x 60 mm
Einbauart in Metall	nicht bündig
Betriebsspannung (U_B)	20 - 260 V AC/DC
Netzfrequenz	40 - 440 Hz
Restwelligkeit	max. 15 %
Dauer-Strombelastbarkeit	5 - 400 mA
Kurzzeit-Strombelastbarkeit	0,8 A / 100 ms 2 A / 10 ms
Kurzschluß-Überstromsicherheit	ja, taktend
Reststrom (I_r)	1,7 mA / 260 V AC 1,0 mA / 24 V DC
Spannungsabfall (U_d)	9 V
Schaltfrequenz AC/DC (f)	25 Hz / 175 Hz
Schalthysterese (H)	1 - 15 %
Umgebungstemperatur	-20 bis +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschlußart	5 m Kabel mit Schlauch-verschraubung 5/16“
Funktionsanzeige	LED
Gehäusewerkstoff	Kunststoff PBT
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) passende Befestigungsschelle HH1	**Art.-Nr.** **9823 A**

Anschlußplan

