MANOMETER
ROTAMETER

Drukregelaars

1. Hobby

Drukregelaar voor wegwerpflessen


Art. code 041639



☐ **extra**
Rotameter om torch (art.code 053939)

2. Professioneel gebruik

Drukregelaar met manometer 0▷12 L/min

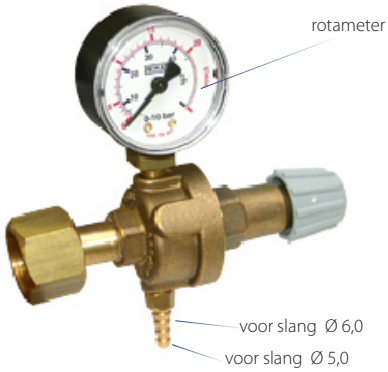

DE FR Art. code 041820

Drukregelaar 0▷15 L/min



DE FR Art. 041998
UK Art. 040274
NL Art. 040267
IT Art. 038691

3. Standaard Industrieel gebruik



Drukregelaar 0▷30 L/min

De 2 drukregelaars zijn voorzien van een soepele rubberen coating. Hun compacte afmeting en de bevestiging achter drukmeter/fles vermindert het risico op schokken of beschadiging. Ideaal voor werkplaatsen waar met individuele eenheden gewerkt wordt.

FR Art. code 041622
NL Art.code 041615
IT Art. code 038707
UK Art. code 041646
DE Art.code 041219

4. Industrieel - Hoge precisie (3 in 1)

Optimapro drukregelaar 30L/min

Manometer Cilinderdruk

Drukregelaar
Vermindert de gasdruk in de fles tot een gekalibreerde output van 3.5 bar.



Rotameter
Geeft zeer nauwkeurig de toevoer aan. 0 tot 30 L/min

Besparing van gas
Beperkt de overdruk, vooral tijdens het ontsteken

Voor slang Ø 6,0

Voordelen :

- Gasbesparing :
  Tot 70% tijdens de ontsteking (stuwdruk)
  Tot 30% tijdens het lassen (TIG)
- Beperkt het ontstaan van gasbellen
- Nauwkeurig afstellen van de toevoer


FR Art. code 043619
DE Art.code 043633
UK Art.code 043626
NL Art.code 043640

Drukregelaars

Verenigbaarheid

FR






Verenigbaarheid FR		
Algerije	Libanon	Congo
Angola	Marokko	Malí
Spanje	Portugal	België
Frankrijk	Gabon	Guinee
Griekenland	Ivoorkust	
Syrië	Senegal	
Tunesië	Tsjaad	
Soedan	Mauritanië	

DE






Verenigbaarheid DE	
Duitsland	Macedonië
Oostenrijk	Montenegro
Bosnië en Herzegovina	Polen
Kroatië	Servië
Hongarije	Slovenië
Israël	Korea
Zwitserland	Tsjechische Republiek

NL






Verenigbaarheid NL
Finland
Nederland
Zweden
Denemarken
Noorwegen

UK






Verenigbaarheid UK		
Zuid-Afrika	Indonesië	Maleisië
Saoedi-Arabië	Irak	Malta
Brunei	Ierland	Nieuw-Zeeland
Egypte	Jordanië	Nigeria
Arabische Emiraten	Koeweit	Pakistán
Hong Kong	Liberia	Peru
India	Libia	Verenigd Koninkrijk
Singapore	Sri Lanka	Vietnam
Jemen		

IT






Verenigbaarheid IT	
Italië	Bulgarije
België	Polen
Nederland	Arabische Emiraten
Australië	Roemenië

Wist u dat...

De keuze van het beschermgas en de afstelling van de gastoevoer uiterst belangrijk zijn voor de kwaliteit van het laswerk. Een te geringe gastoevoer zal de aanwezige lucht niet kunnen verdringen (ionisatie van de lucht). Een te hoge gastoevoer zal gasturbulentie veroorzaken.



Conventioneel gasverbruik
De horizontale hoekpositie van het te lassen gebied blokkeert het gas dat geleidelijk aan aan beide zijden van het onderdeel ontsnapt.



+ 30% meer gasverbruik
In open of vlakke hoekpositie, ontsnapt er gas uit de ruimte. aan alle zijden en bevindt zich dus minder in de lasruimte. Het is daarom noodzakelijk om de doorstroming te vergroten.

