LCD SPACEVIEW 5-9/9-13


ART.040717

De SPACEVIEW 5-9/9-13 G opto-elektronische kap beschermt het gezicht en de ogen van de lasser tegen UV, infrarood en spatten, wat essentieel is voor de veiligheid. Volautomatisch schakelt het masker in een fractie van een seconde over van helder naar getint, zodra het masker klaar is voor gebruik. De hoofdband is voorzien van een hoofdband, bevrijdt de handen van de lasser en biedt al het nodige comfort voor het laswerk.

EIGENSCHAPPEN

- Scherm XXL
- Hoge gevoeligheid dankzij 4 sensoren
- TIG lassen > 2A
- Afstellen op de helm : tinten of slijpen
- Afstellen in de helm : gevoeligheid, tijdsduur
- Actief filter : tinten 5-9 / 9-13
- Bereik 5-9 : extra lage intensiteit



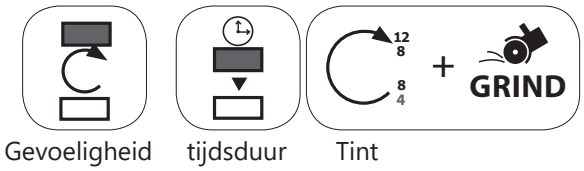

Gevoeligheid tijdsduur Tint

TECHNISCHE GEGEVENS

Bescherming UV/IR	DIN 15
Classificatie	1/1/1/2
Heldere tint	4
Donkere tint	5-9 / 9-13
Schakeltijd	0,10 ms
Schakeltijd van donkere naar heldere tint	0,15 à 0,8 sec
Gezichtsveld	100 x 93 mm
Energie	zonnecellen + batterijen (CR2450)
Gewicht	540 g
Instellingen	Gevoeligheid, tijdsduur, tint, slijpen
Licht sensor	4
Te gebruiken voor	MMA 5➤400 / TIG 2➤300 / MIG-MAG 5➤400
Normen	CE / EN 175F/ EN 166 / EN 379

ACCESSOIRES


Tas voor lasmasker
043299



Antitranspirerende hoofdband
043466



GLASSEN



114 x 133 (x10)	043893	104 x 96 (x5)	043596