

Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - LC-Click-N

LC-Click-N 140



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 91001



bruin mat,
overeenkomstig RAL8014
, Code 91011



zwart mat,
overeenkomstig RAL9005
, Code 91021

Productinformatie

- Bewegingsmelder met 140° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging
- Montage op standaard inbouwdozen mogelijk
- Beweegbare sensorkop
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
- Eenvoudige montage door de steeksokkel
- Schakelen op de nul doorgang

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 80 mm
Verbruik:	ca. 0,4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140°
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	176 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte	2 m / 3 m / 2,5 m


min./max./aanbevolen:**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP54 / Klasse II**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Contacttype:** 1x μ -contact, maakcontact/NO**Nalooptijd:** 4 s – 20 min**Inschakeldrempel:** 2 – 2000 Lux

Bestelgegevens



Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LC-Click-N 140	wit mat, overeenkomstig RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	bruin mat, overeenkomstig RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	91021	4007529910212

Accessoires



Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824



Afmetingen 91021




Afmetingen 91011

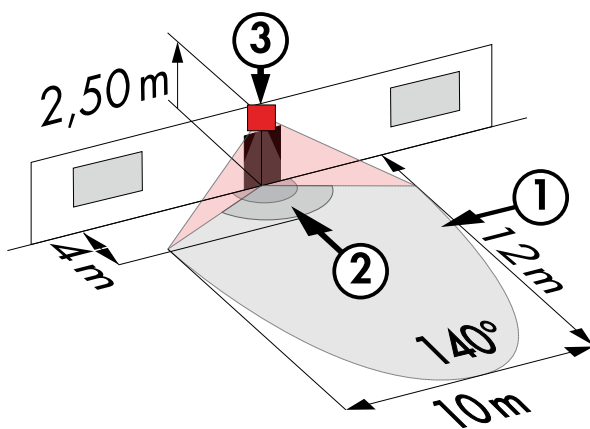



Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Onderkruipbeveiliging



Afmetingen 91001

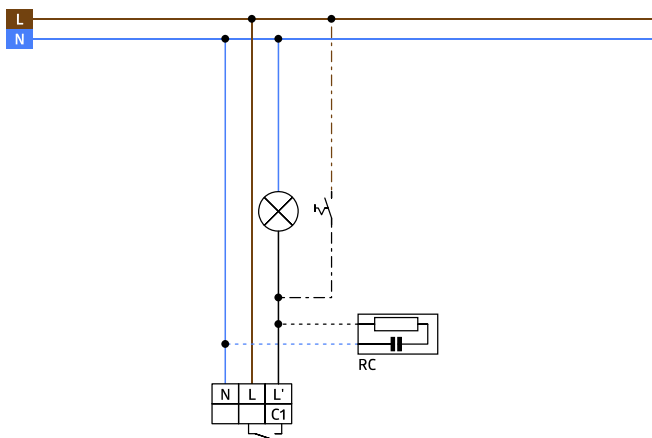

Schakelschema

