

Plafondaanwezigheidsmelders DALI - 1 kanaal Broadcast PD4-M-DALI/DSI



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92275 wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92279

Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik voor een daglichtafhankelijke lichtregeling
- DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA's als groep aan te sturen
- Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening of een dipswitch
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Oriëntatieverlichting functie
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
bewaking grote radiale bereiken zoals ondergrondse garages, sporthallen, opslagruimtes, loskades, zalen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	IB= Ø 97 x 103 mm OB= Ø 98 x 63 mm
Verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	verticaal 360°
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars


	max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IB= IP20 / Klasse II OB= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kanaal 1 (lichtsturing)	
DALI-uitgang:	max. 50 DALI / DSI EVSA's
Nalooptijd:	1 min - 30 min
Oriëntatieverlichting:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 - 2000 Lux
	Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-M-DALI/DSI-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92275	4007529922758
PD4-M-DALI/DSI-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92279	4007529922796

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726	4007529927265
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Beschermingskorf BSK (Ø 200 wit x 90 mm)		92199	4007529921997
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB	wit	92161	4007529921614

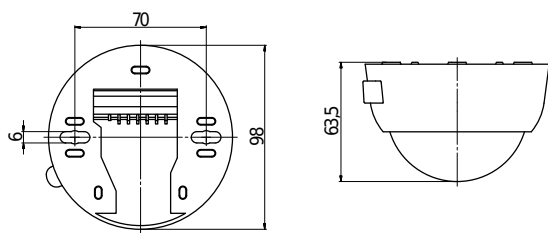

Afmetingen 92279

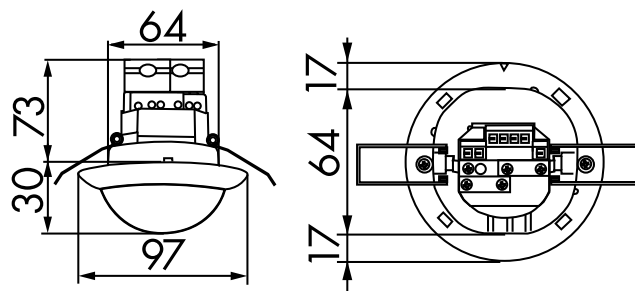


Afmetingen 92275

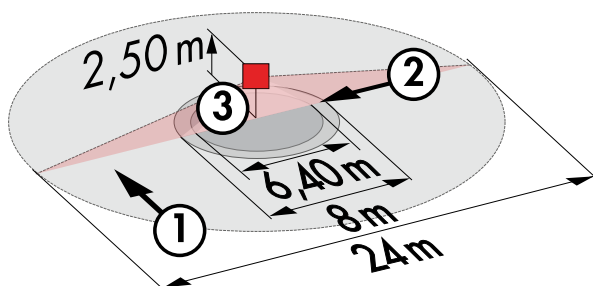

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

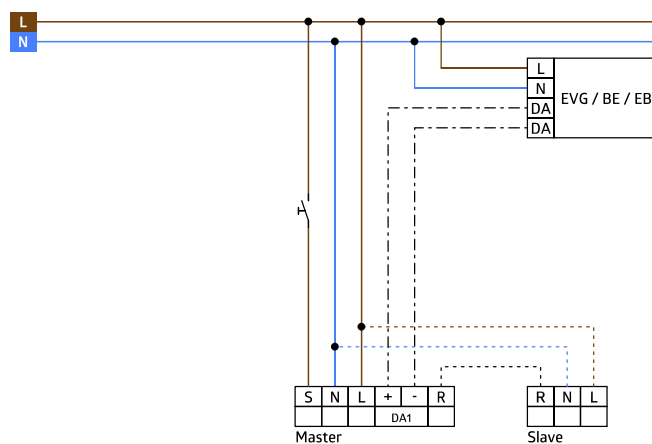

Schakelschema