B.E.G. LUXOMATIC®

DATABLAD

LED-Stralers - Met bewegingsmelder

FL3N-LED-130



zwart mat, overeenkomstig RAL9005 , Code 92628



wit mat, overeenkomstig RAL9005 , Code 92629

Productinformatie

- Draaibare LED-straler met bewegingsmelder voor wandmontage buiten
- Positie fixeerbaar met de draaivergrendeling
- Zeer robuuste behuizing van gegoten aluminium met rvs schroeven
- Gemakkelijk te monteren grondplaat met elektrische aansluiting, straler eenvoudig vastklikken en vergrendelen
- Zeer energiezuinig en lange levensduur dankzij hoogwaardige LED-techniek en uitstekend temperatuurmanagement
- Breed uitstralend licht voor een gelijkmatige verlichting van grote oppervlakken
- Instellingen door middel van potentiometers
- Meerdere armaturen kunnen gelijktijdig door de bewegingsmelder worden geschakeld.
- Geïntegreerde bewegingsmelder met een smal detectiegebied voor toegangswegen en trappenhallen
- **Toepassingsvoorbeelden:**
  Ideaal voor het bewaken van smalle ruimtes of gangen

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	132 x 125 x 218 mm
Lichtstroom / sterke:	Ledprint vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K neutraal wit Lichtstroom lamp: 1050 lm


	Peak: 539 cd
Lichtrendement:	75 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI: 82,8 / TM30: 82,7
Verbruik:	14 W / PF 0,7
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse I
Slagvastheid:	IK05 (0,7 Joule)
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing van gegoten aluminium, onderstuk van UV-bestendig polycarbonaat Optiek: glazen afdekking, helder
	Bewegingsmelder
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5
Detectiebereik:	horizontaal 130°
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Nalooptijd:	30 s – 30 min, Impuls
Inschakeldrempel:	5 – 2000 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
FL3N-LED-130	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	92628	4007529926282
FL3N-LED-130	wit mat, overeenkomstig RAL9005	92629	4007529926299

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Diffusor set FL3N	transparant/opaal	38004	4007529380046

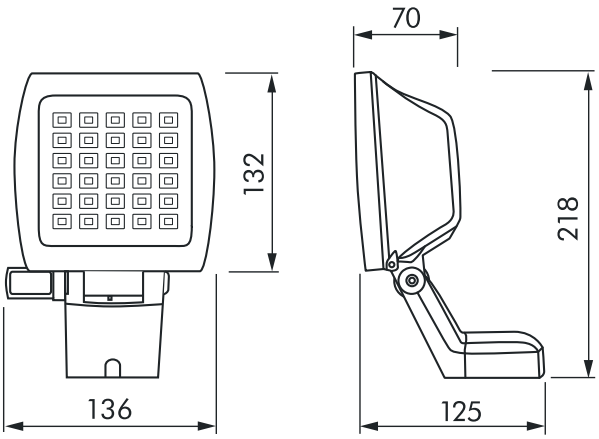

Afmetingen 92629

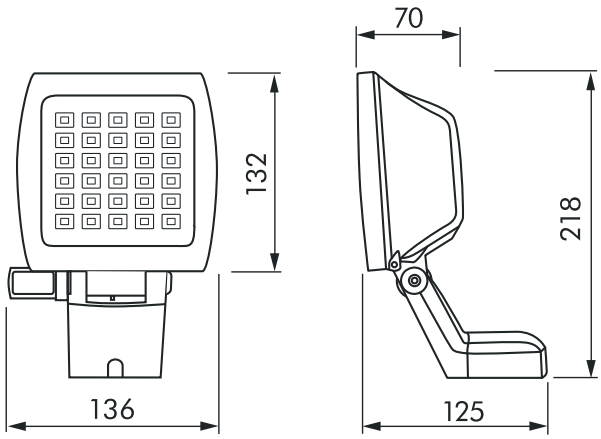

Afmetingen 92628

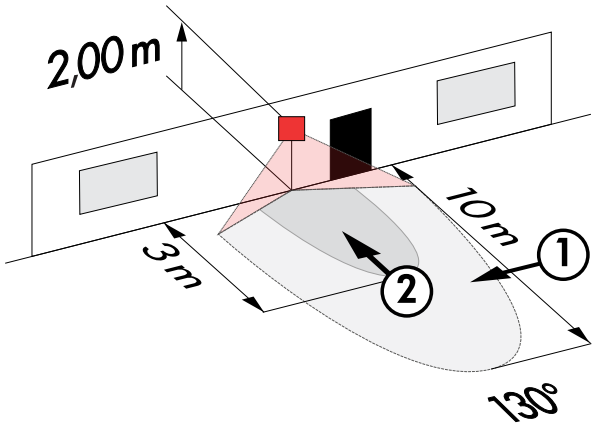


Detectie bereik

1: Dwars langs de melder lopen

2: Frontaal naar de melder lopen

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3,1	745
2,0	6,2	186
3,0	9,3	83
4,0	12,4	47
5,0	15,4	30



Stralingshoek

© 2020 B.E.G. Brück Electronic GmbH