

KNX-RCT



wit , Code 92979

Productinformatie

- Stekerbare besturingseenheid voor KNX-aanwezigheidsmelders en andere deelnemers voor inbouw in een verlaagd plafond
- DALI/KNX gateway voor aansluiting van maximaal 45 DALI armaturen
- GST18- Stekkers en contrastekkers
- Kostenbesparing en het vermijden van installatie fouten door een stekerbare oplossing
- Basisfuncties van de aangesloten deelnemers zijn ook zonder ETS te bedienen door geïntegreerde serviceschakelaar
- Alle B.E.G. KNX bewegings- en aanwezigheidsmelders kunnen worden gebruikt met de KNX-RCT
- Een DALI-gateway, rolluikactuator en twee drukknopinterfaces zijn in deze module geïntegreerd

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC
Afmetingen:	181 x 162 x 45 mm
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Vervuilingsgraad:	2
Schakelvermogen:	Beleuchtung: µ 16 A Rollladen/Jalousie: µ 16 A


Contacttype:	μ-contact, maakcontact/NO
DALI-uitgang:	max. 45 DALI / DSI EVSA's

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
KNX-RCT	wit	92979	4007529929795

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Connector set KNX RCT		92983	4007529929832

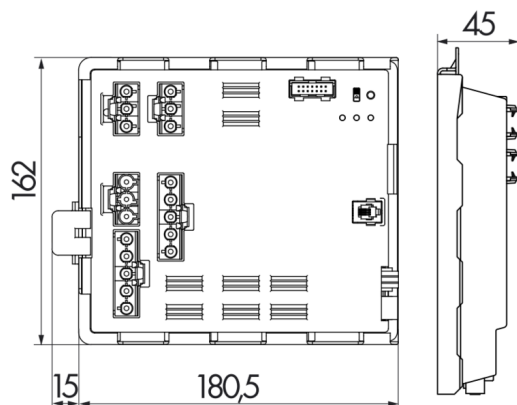

Afmetingen 92979