


## KNX - KNX Gen6 Deluxe aanwezigheidsmelders

### Indoor 140-L-KNX-DX



- , Code 93393

#### Productinformatie

- KNX aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX BUS-koppeling, speciaal voor inbouw in wanden
- 1x licht (voor regeling of schakelen), 1x Slavemelder uitgang, 3 gescheiden HVAC uitgangen (afzonderlijk te programmeren)
- Intelligente halfautomatische modus, aanwezigheidsonafhankelijke regeling modus (schemerschakelaar), volautomatische modus
- Twee logische modules
- Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors
- Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
- Temperatuursensor
- Diverse vergrendelingsfuncties
- Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden
- Programmeerknop (fysiek adres) kan bediend worden via IR afstandsbediening
- Regelen/schakelen van drie lichtgroepen via offset (externe beïnvloeding mogelijk)
- Korte aanwezigheid, zelf-aanpassende nalooptijd, gangfunctie
- Oproepen van lichtscenes
- Geïntegreerd LED licht te gebruiken als oriëntatie- of nachtluchtje
- Met een geïntegreerde dubbele drukknop functie
- HVAC-modus (1= comfort, 2= stand-by, 3= eco, 4= vorst / hitte bescherming)
- IR afstandsbediening mogelijk via 5-knops afstandsbediening, programmeerbaar naar keuze (accessoires)
- Aanwezigheidssimulatie
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Uitgebreide optimalisatiemogelijkheden voor de lichtmeting
- De gemeten lichtwaarde wordt doorgegeven aan de bus
- Op afstand programmeerbaar via IR afstandsbediening (optioneel)

- PIN code
- Handmatige bediening via externe KNX drukknop mogelijk
- Controlefunctie (hartslag, cyclische overdracht)
- Gedwongen afschakelen
- Intelligente centrale uitschakelfunctie
- Uitschakelwaarschuwing
- Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar
- Variabele veiligheidspauze na het uitschakelen van de verlichting
- Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen
- De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.
- Aanpassing van de dimcurve
- Bepaling van de reflectiefactor, bv; op een bureau, met de optionele BLE-IR-Adapter
- Inbrandfunctie voor fluorescentielampen (aanpasbaar 1 - 100 uur)
- Soft start
- Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten
- BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar
- Afdekramen moeten apart besteld worden, verkrijgbaar in verschillende kleuren
- **Toepassingsvoorbeelden:**  
gangen, parkeerplaatsen, parkeergarages, entree ruimtes, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

---

## Technische gegevens

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Spanning:</b>                                      | via de KNX bus                      |
| <b>Afmetingen:</b>                                    | (zonder afdekraam) 70 x 70 x 51 mm  |
| <b>Nominale stroom:</b>                               | 24 mA                               |
| <b>Detectiebereik:</b>                                | horizontaal 120° (Plafondmontage)   |
| <b>Reikwijdte:</b>                                    | max. 8 m dwars<br>max. 3 m frontaal |
| <b>Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:</b> | 67 m² / 1,1 m Montagehoogte         |
| <b>Montagehoogte min./max./aanbevolen:</b>            | 1 m / 1,2 m / 1,1 m                 |
| <b>Beschermingsgraad/-klasse:</b>                     | IP20 / Klasse III                   |
| <b>Temperatuurmeetbereik:</b>                         | -5 °C tot +45 °C                    |
| <b>Omgevingstemperatuur:</b>                          | -25 °C tot +55 °C                   |
| <b>Behuizing:</b>                                     | polycarbonaat, UV-bestendig         |
| <b>Aantal Lichtsensors:</b>                           | 1                                   |
| <b>Aantal PIR Sensoren:</b>                           | 1                                   |
| <b>KNX TP 256:</b>                                    | Ja                                  |
| <b>Oriëntatieverlichting:</b>                         | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min   |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Nachtverlichting:</b>                 | 5 - 100 %    |
| <b>Ingestelde<br/>helderheidswaarde:</b> | 5 - 2000 Lux |

---

## Bestelgegevens


| Omschrijving                         | Kleur | Code  | EAN-Code      |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Indoor 140-L-KNX-DX zonder afdekraam | -     | 93393 | 4007529933938 |

---


## Accessoires

| Omschrijving                          | Kleur                                          | Code  | EAN-Code      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------|
| BLE-IR-Adapter                        | zwart                                          | 93067 | 4007529930678 |
| IR-PD-KNX                             | -                                              | 92123 | 4007529921232 |
| IR-PD-KNX-Mini                        | -                                              | 93398 | 4007529933983 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | antraciet mat,<br>overeenkomstig RAL7021       | 94341 | 4007529943418 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | zuiver wit glanzend,<br>overeenkomstig RAL9010 | 94342 | 4007529943425 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | zuiver wit mat,<br>overeenkomstig RAL9010      | 94343 | 4007529943432 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | parelwit mat,<br>overeenkomstig RAL1013        | 94344 | 4007529943449 |
| Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45  | zuiver wit glanzend,<br>overeenkomstig RAL9010 | 38946 | 4007529389469 |
| Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63  | zuiver wit glanzend,<br>overeenkomstig RAL9010 | 94345 | 4007529943456 |
| Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55  | zuiver wit glanzend,<br>overeenkomstig RAL9010 | 94346 | 4007529943463 |

---

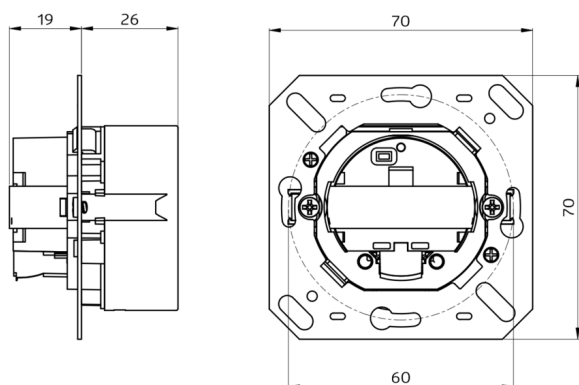


Afmetingen 93393

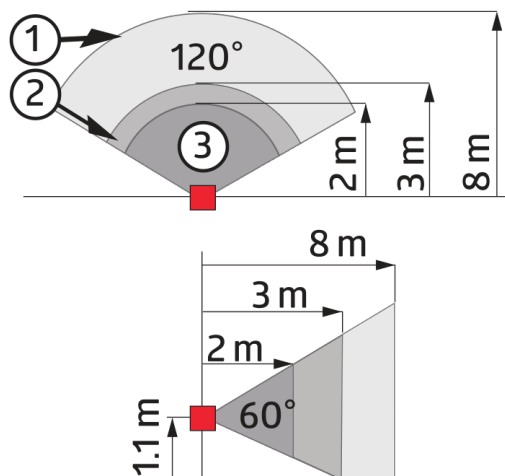

#### Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

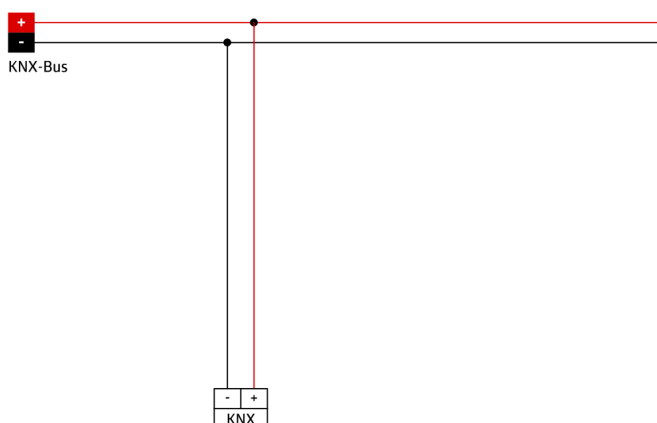

Schakelschema

**SMARTHOUSEPRO**  
**PRODUKT DES**  
**2020 JAHRES**

**Kategorie**  
**Gebäudeautomation**