B.E.G. LUXOMAT®

DATABLAD

Schemerschakelaars - DIM

CdS-DIM



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92589

Productinformatie

- Met een afstandsbediening programmeerbare schemerschakelaar met een 1-10 VDC interface
- De verlichting kan worden gedimd naar elke gewenste lichtsterkte
- Inlezen van de huidige/actuele lichtwaarde of instellen van de vertragingstijd met de optionele infrarood afstandsbediening
- Aansturing van max. 50 fluorescentie lampen
- Constante lichtsturing
- Dynamische inschakelvertraging
- Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen
- Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssysteem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4
- **Toepassingsvoorbeelden:** ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuizen, gangen.

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 80 x 75 mm
Verbruik:	< 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C


Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing)
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Dimuitgang:	1-10 V DC, max. 50 EVSA´s
Temporiseren van de inschakeling:	automatische bepaald
Temporiseren van de uitschakeling:	1 min - 30 min
Ingestelde helderheidswaarde:	10 – 2000 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
CdS-DIM-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92589	4007529925896

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-CdS	-	92577	4007529925773
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997

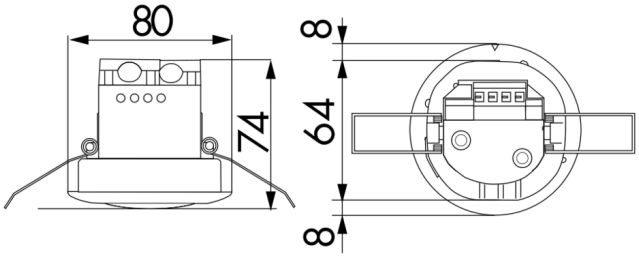

Afmetingen 92589

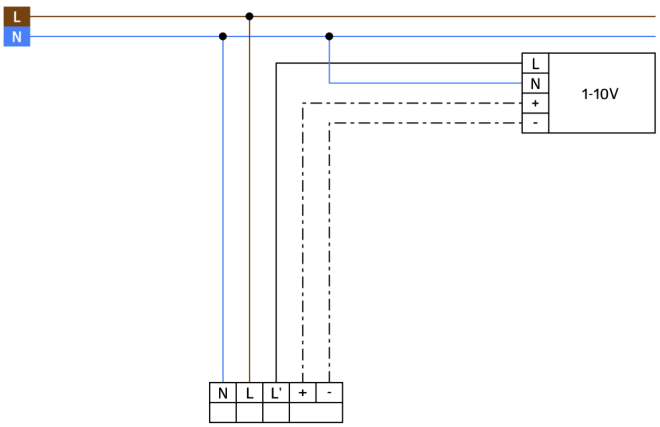

Schakelschema

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH