

Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - LC-Mini

LC-Mini 180



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 91052



zwart mat,
overeenkomstig RAL9005
, Code 91072



zilver mat,
overeenkomstig RAL9006
, Code 91065

Productinformatie

- Mini-bewegingsmelder voor buiten met een detectiebereik van 180°
- Beweegbare sensorkop
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
- **Toepassingsvoorbeelden:**
ideaal voor bewaking van kleine terreinen, opritten of deuren

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	80 x 55 x 70 mm
Verbruik:	ca. 0,8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180°
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	157 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-	IP44 / Klasse II


klasse:**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Contacttype:** μ -contact, 1 x maakcontact/NO**Nalooptijd:** 4 s - 10 min**Inschakeldrempel:** 2 - 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LC-Mini 180	wit mat, overeenkomstig RAL9010	91052	4007529910526
LC-Mini 180	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	91072	4007529910724
LC-Mini 180	zilver mat, overeenkomstig RAL9006	91065	4007529910656



Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824

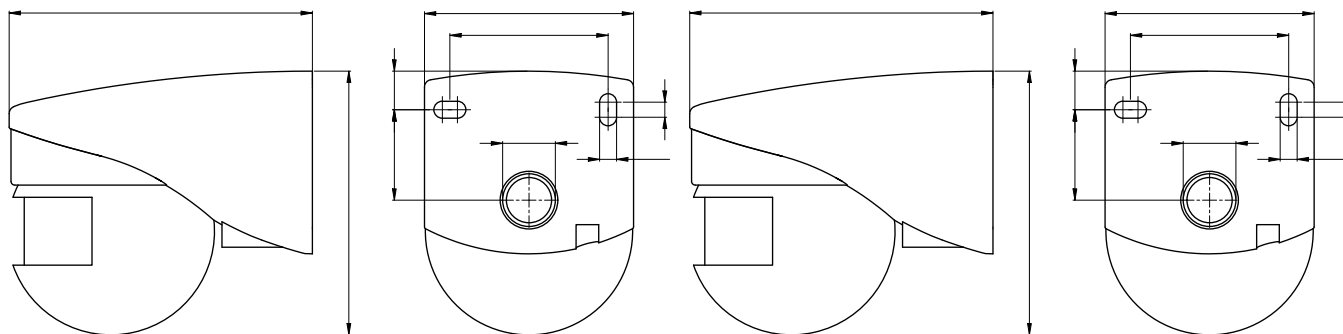

Afmetingen 91065


Afmetingen 91072

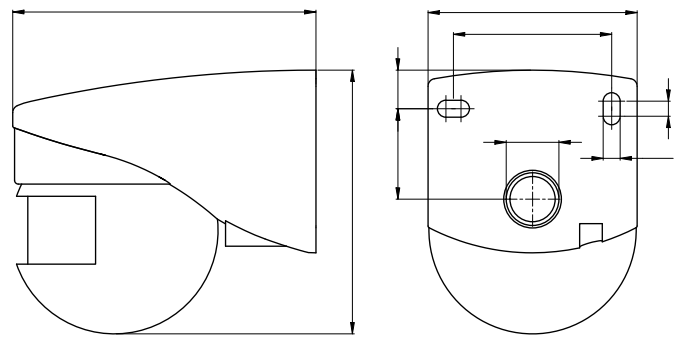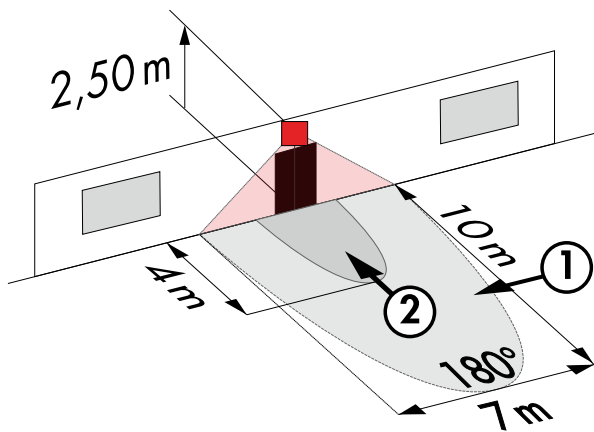

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

Afmetingen 91052

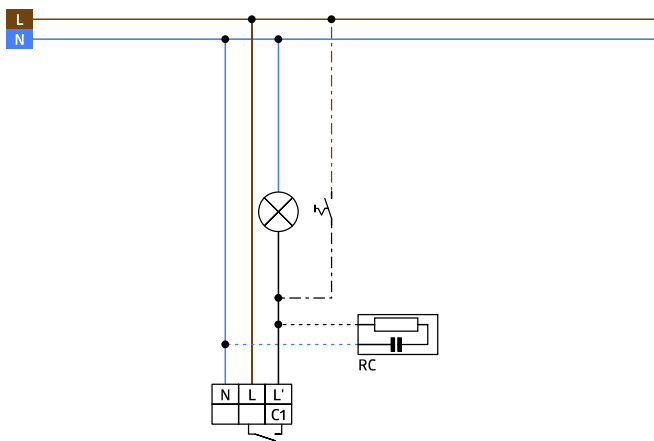

Schakelschema