

Plafondaanwezigheidsmelders DALI - 1 kanaal Broadcast

PD11-M-DACO-FLAT DALI-2



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93459

Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder met geïntegreerde DALI-applicatiecontroller voor een energie efficiënte lichtregeling
- DALI-2 gecertificeerd product
- Geïntegreerde DALI-voeding
- DALI-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast modus
- Handmatig schakelen of **dimmen** via conventionele drukknoppen is mogelijk.
- Bidirectionele IR-communicatie maakt snelle integratie in de projectmanagementfunctie van de B.E.G. One app
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met de BLE-IR-adapter en een smartphone of tablet (Android, iOS).
- In te stellen als Halfautomatische-, volautomatische-, schemerschakelaar- of aanwezigheidsmodus
- Instelbare regeldynamiek (minimale en maximale waarden)
- Instelbare snelheid en vertraging van de regeling
- Single-master apparaat, kan niet in een netwerk worden opgenomen
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
- Het DALI-uitgangsvermogen kan met accessoires verdubbeld worden
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Instelbare inschakelwaarde
- Laatste waarde - Geheugen functie voor inschakelwaarde
- Instelbare helderheidsinstelwaarde en reflectiefactor
- Indicatie van de huidige lichtsensorwaarde in de B.E.G. One app
- Zelfcontrole en weergave van apparaatfouten in de B.E.G. One app

- Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden
- PIN code
- Gangfunctie - Déactiveert de mogelijkheid om het licht uit te schakelen via de drukknop
- Het aantal DALI-deelnemers kan snel en betrouwbaar worden bepaald via de B.E.G. Online DALI Lijn planner.
- Software is compatible met vorige versies van de eerste generatie (behalve DSI, dubbele vergrendeling en gangfunctie)
- Fabrieksinstelling 10 min nalooptijd en 500 lux helderheid
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen
- Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:**
kleine kantoren, kantoortuinen

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 43 x 48 mm, Vermogensdeel: 240 x 26 x 26 mm
Verbruik:	ca. 2 W
slavetoestellen:	max. 8
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kabellengte:	50 cm
Kanaal 1 (lichtsturing)	
DALI-uitgang:	80 mA (-), 125 mA (max.), -
Ondersteund bedieningsapparaten:	DT0, DT5, DT6, DT7
Ondersteund besturingseenheden:	- (single master)
Nalooptijd:	1 min - 150 min
Oriëntatieverlichting:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Ingestelde	10 - 2500 Lux

helderheidswaarde:


Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD11-M-DACO-FLAT DALI-2	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93459	4007529934591

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726	4007529927265
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833	4007529928330
Afdekring PD11	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92692	4007529926923
Vierkant designraam PD11-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92994	4007529929948
Opbouwsokkel PD11	wit	92121	4007529921218

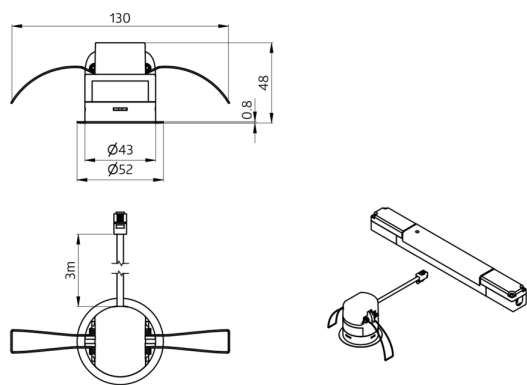

Afmetingen 93459

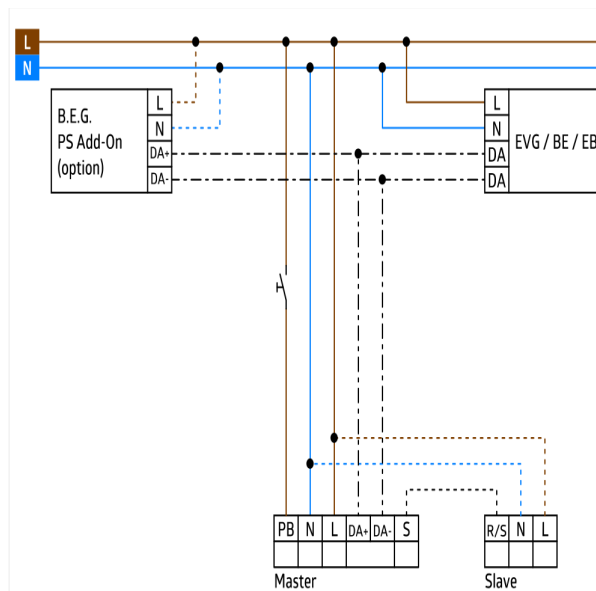

Schakelschema

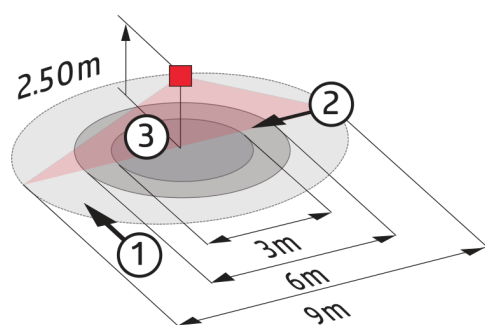

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

