B.E.G. LUXOMAT®

DATABLAD

HF-melders - Aanwezigheidsmelders

HF-MD4



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 94438

Productinformatie

Coming soon!

- Hoogfrequent RF aanwezigheidsmelder voor binnen
- Optimale en individuele instelling door externe lichtsensor en externe HF radar sensor
- Eenvoudige programmering met de B.E.G. smartphone app.
- Temperatuuronafhankelijke detectie
- Detectie door glas, hout en dunne wanden

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	120 x 40 x 26 mm
Verbruik:	ca. 0,5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0,2 – 7 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	38 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2,5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-	


klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing)
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 1200 Lux
HF-Uitgang zender:	5,8 GHz, <10 mW

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
HF-MD4	wit mat, overeenkomstig RAL9010	94438	4007529944385

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
HF-CO1 aanraak bescherming en trekontlasting	wit	94460	4007529944606

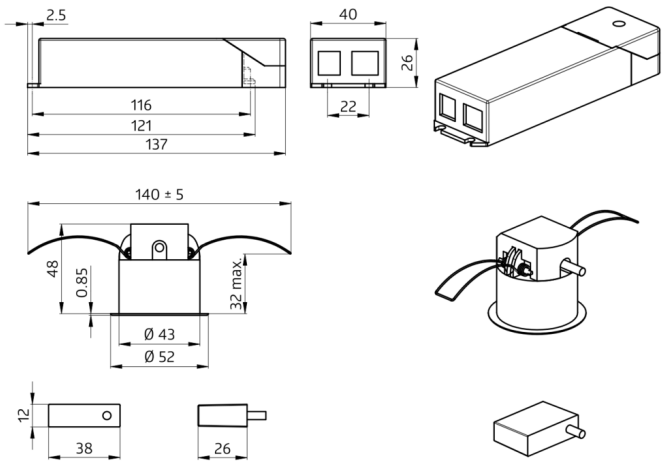


Afmetingen 94438

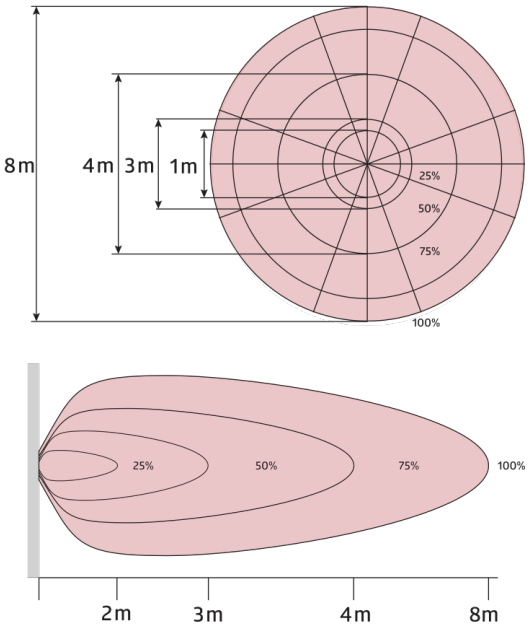

Detectie bereik

1: Frontaal of dwars naar de melder lopen.
 Het bereik

is afhankelijk van zowel de grootte als de snelheid van het object.

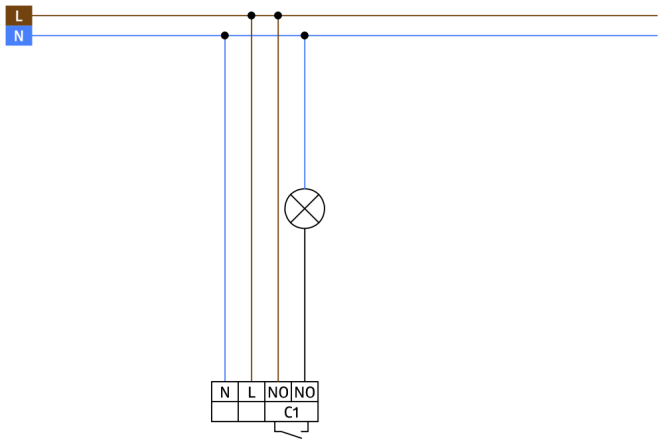

Schakelschema

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH