Crépusculaire - Professional Line

NightMatic 5000-3

DALI-2 APC - blanc
EAN 4007841 011703
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 011703



Twilight switch + eco-mode

2000 W

2000 W max. (LED-ready)

IP54

2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

CE

VDE

Description du fonctionnement

Une commande intelligente de l'éclairage. Détecteur crépusculaire NightMatic 5000-3 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour l'éclairage nocturne continu des vitrines, des installations publicitaires ou de surfaces, mesure diffuse de l'intensité lumineuse pour bien évaluer la luminosité ambiante, mode économique nocturne unique en son genre.

Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur crépusculaire
Dimensions (L x l x H)	42 x 95 x 95 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	Détecteur de lumière
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Sortie de commande, Dali	Broadcast 1x30 ballasts électroniques
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF

Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	extérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 APC - blanc
UC1, Code EAN	4007841011703

Crépusculaire - Professional Line

NightMatic 5000-3

DALI-2 APC - blanc
EAN 4007841 011703
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 011703

Accessoires

EAN 4007841 648015	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 035174	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Dessin dimensionnel

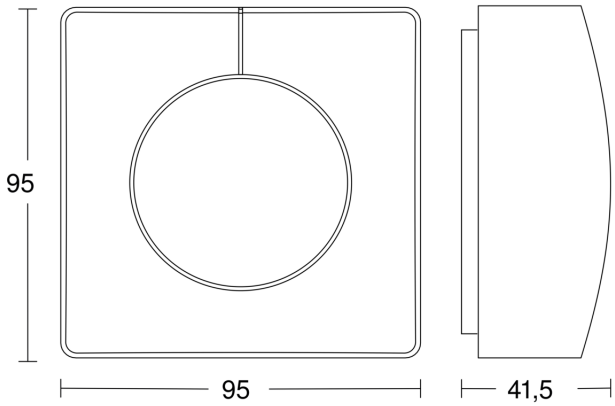


Schéma du circuit principal

