
Luminaire intérieur LED à détection - Professional Line

RS PRO LED S2

V4 PMMA bl. chaud
EAN 4007841 035846
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035846





LED	3000 K							5 years	CE
30 years (Ø 4,5h / day)	3000K warm-white	high frequency sensor 360°	1 - 8 m	2 - 2000 lux	5 sec - 15 min	networkable wireless	energy saving	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE

Description du fonctionnement

Le luminaire le plus intelligent du monde. Hublot à détecteur hyperfréquence RS PRO LED S2 idéal pour les couloirs de bureaux, les circulations, les sanitaires, les cages d'escalier, y compris la mise en réseau radio avec les modèles RS PRO LED S1 et S2, LED de 26 W/2496 lm, globe en PMMA, 3000 K, détection de 360°, portée comprise entre 1 et 8 m, balisage, mode présence et fonction voisin.

RS PRO LED S2

V4 PMMA bl. chaud
EAN 4007841 035846
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035846

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	350 x 83 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	Hyper fréquence
Puissance d'émission	
Technique HF	5,8 GHz
Puissance	26 W
Consommation propre	1,2 W
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Radio
Flux lumineux	2496 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	70000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	contrôle thermique actif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui

Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m^2)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m^2)
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Fonctions	Fonction groupe voisin, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP20
Classe	II
Température ambiante	-10 – 50 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Interrupteur DIP, Potentiomètres, Télécommande, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Lieu d'installation	mur, plafond
Variante	PMMA bl. chaud
UC1, Code EAN	4007841035846

Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote

Luminaire intérieur LED à détection - Professional Line

RS PRO LED S2


V4 PMMA bl. chaud
EAN 4007841 035846
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035846

Zone de détection

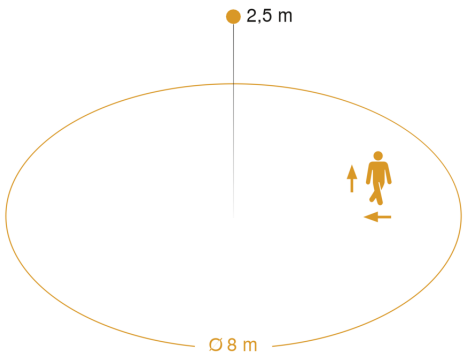


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

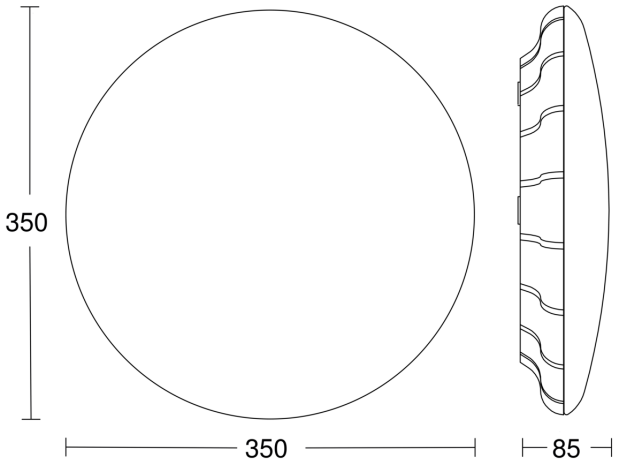


Courbe de distribution lumineuse



Puissance	26 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux	2496 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	70000 h
Système de refroidissement des LED	contrôle thermique actif

Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi



RS PRO LED S2

V4 PMMA bl. chaud
EAN 4007841 035846
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035846

Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

