

Projecteur LED

XLED home 2 SL

argenté

EAN 4007841 033101

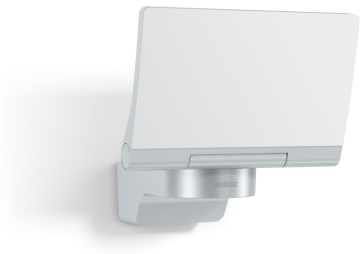



LED
30 years (Ø 4,5h / day)

14,8w
14,8 W 1184 lm

4000K neutral white

IP44

180° horizontal, 180° vertikal

networkable via cable

ideal 2 m

energy saving

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE steinel.de/garantie
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Le projecteur LED d'une beauté rayonnante. XLED home 2 SL – le projecteur pour l'extérieur sans détection. Panneau LED à orientation libre, diffuseur opalescent pour un éclairage agréable des grands espaces (1184 lm pour 14,8 W). Orientabilité : 180° (à l'horizontale et à la verticale). Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite). Disponible en blanc, noir, graphite et platine.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	181 x 180 x 161 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14,8 W
Flux lumineux	1184 lm
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Avec détecteur de mouvement	Non
Interrupteur crépusculaire	Non
Résistance aux chocs	IK00
Indice de protection	IP44
Classe	II
Matériau du boîtier	HCMC
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
UC1, poids net	0,483 kg
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841033101


Projecteur LED

XLED home 2 SL


argenté

EAN 4007841 033101

Dessin dimensionnel

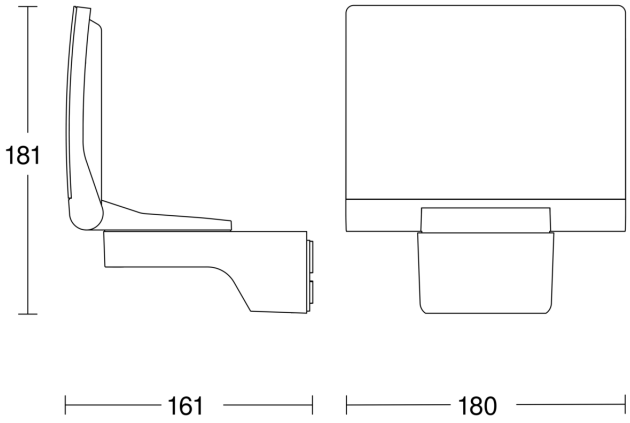

Courbe de distribution lumineuse



Puissance	14,8 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Flux lumineux	1184 lm
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

