
Projecteur à détection LED

XLED PRO 240

blanc

EAN 4007841 003630





LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000K neutral white

infrared sensor 240°

max. 12 m

IP44

2 - 1000 lux

10 sec - 15 min

networkable via cable

energy saving

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

Éclairage comme en plein jour jusque dans le moindre recoin grâce au projecteur extérieur à détection XLED PRO 240. Panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 4000 K, 20 W. Le détecteur infrarouge à angle de détection de 240° garantit une détection fiable des mouvements dans un rayon de 12 m. Support mural d'angle inclus.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	221 x 180 x 161 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	20 W
Flux lumineux	1830 lm
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	60000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 15 Min.
Résistance aux chocs	IK00
Indice de protection	IP44
Classe	II
Matériau du boîtier	HCMC
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Oui
UC1, poids net	0,64 kg
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841003630


Projecteur à détection LED

XLED PRO 240

blanc


EAN 4007841 003630

Zone de détection

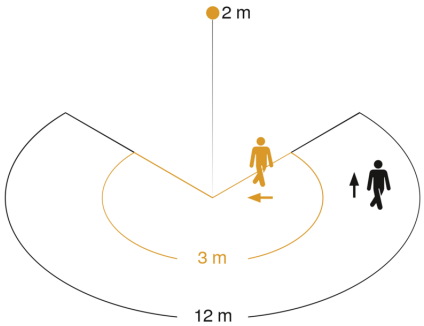


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

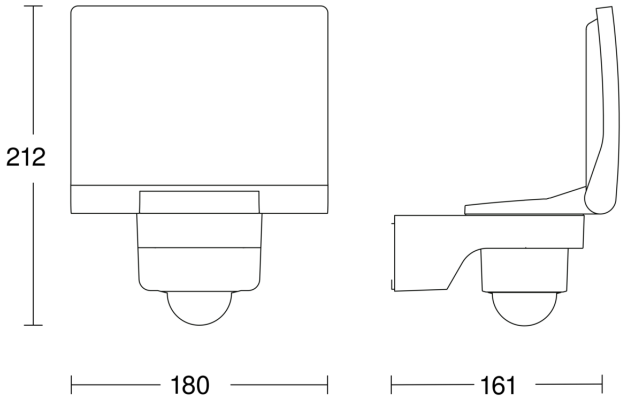


Courbe de distribution lumineuse



Puissance	20 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Flux lumineux	1830 lm
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	60000 h
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schéma du circuit principal



XLED PRO 240

blanc

EAN 4007841 003630

Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

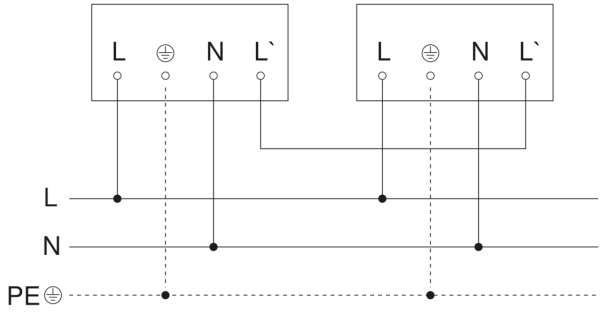


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

