Luminaire extérieur à détection

L 600 CAM

EAN 4007841 052997







30 years (Ø 4,5h / day) | 781 lm, 54 lm/W | 3000K warm-white | infrared sensor 180° | max. radius 10 m | 2,4 GHz WiFi | Intercom system | Camera | inclusive | IP44

Description du fonctionnement

Intelligent. Sûr. Une technologie intelligente. L 600 CAM réunit un luminaire à détection, une caméra et un interphone en un seul appareil. Avec une carte mémoire SD et une caméra pour des photos de qualité exceptionnelle sur le smartphone ou la tablette (basé sur WiFi et une application). Boîtier en aluminium et verre opalescent de qualité supérieure. Détecteur de mouvement infrarouge de 180° pour une portée de 10 m. Lumière blanc chaud : 3000 K et 781 lm avec 14,3 W.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	131 x 78 x 305 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	14,3 W
Mise en réseau possible	Non
Flux lumineux	781 lm
Efficacité	54 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Non

Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	infrarouge passif: Passiv Infrarot: r = 2 m (Passiv Infrarot: 6 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 10000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Allumage en douceur	Oui
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	-10 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Smartphone
Avec télécommande	Oui
UC1, Code EAN	4007841052997

Luminaire extérieur à détection

L 600 CAM

EAN 4007841 052997

Zone de détection

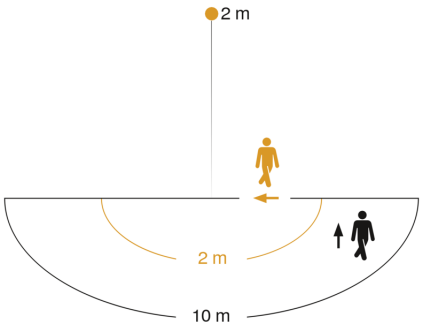

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

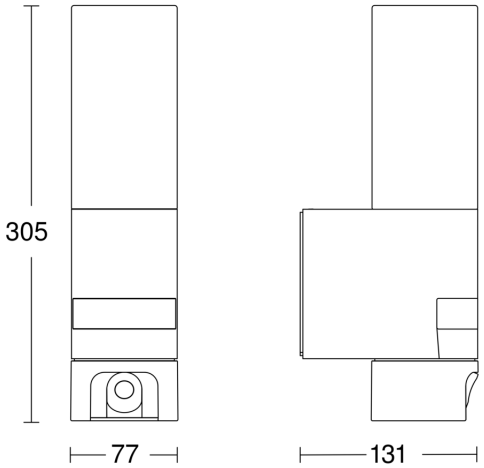

Schéma du circuit principal



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

