
Sensor binnenlamp

RS PRO LED S2

V4 PMMA warm wit
EAN 4007841 035846





LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

high frequency sensor 360°

1 - 8 m

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

networkable wireless

energy saving

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE
manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

De slimste lamp ter wereld. HF-sensorlamp RS PRO LED S2, ideaal voor kantoorgang, hal, toiletruimte, trappenhuis, inclusief draadloze koppeling met RS PRO LED S1 en S2, 26 W led/2496 lm, PMMA-kap, 3000 K, 360° registratie, reikwijdte Ø 1 – 8 m, basislichtfunctie, aanwezigheidsmodus en buurfunctie.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	350 x 83 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	26 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	2496 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °

Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht, 10/30 min.
Functies	Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	PMMA warm wit
VPE1, EAN	4007841035846

Sensor binnenlamp


RS PRO LED S2

V4 PMMA warm wit
EAN 4007841 035846

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote

Registratiebereik

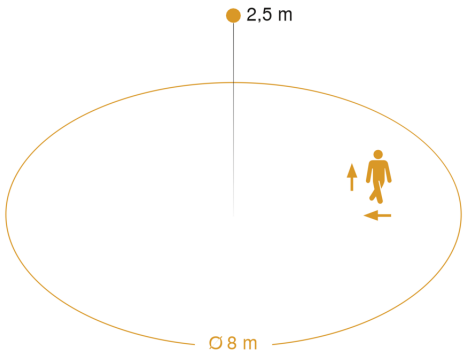


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

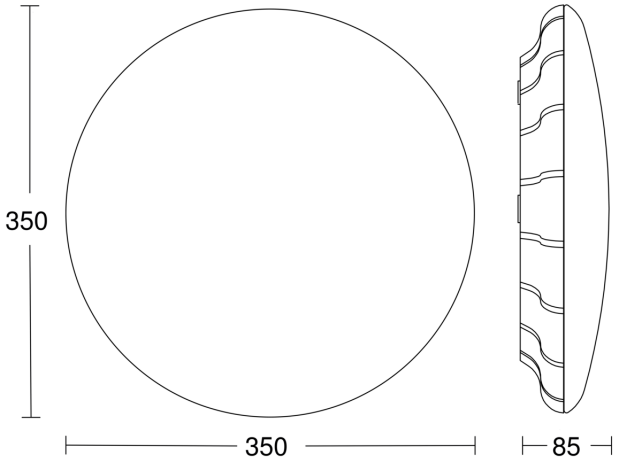


Lichtverdelingscurve



Vermogen	26 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2496 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Led-koelsysteem	Active Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



RS PRO LED S2

V4 PMMA warm wit
EAN 4007841 035846

aansluitschema master/master

